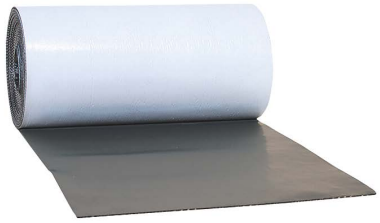
Altech

# Datablad

## SG Fast Flash taginddækning 5000x280 mm. Antracitgrå RAL 7043

**PRODUKTTYPE:** Inddækning



BD nr. 28 8086.028

**BESKRIVELSE: Fast Flash selvklæbende inddækning til overalt på taget**

### Hvad er Fast Flash taginddækning?

Taginddækningen anvendes alle steder, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning. Det er samtidig
en miljørigtig inddækning, der er let at montere. Hele bagsiden er selvklæbende, og taginddækningen er fleksibel og yderst formbar.

Lavet af komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silianmodificeret polymergummi.
Er selvklæbende på hele bagsiden, som er beskyttet af en dækfolie, der skal fjernes ved montage.

Inddækning kan monteres på tage med min. 5° hældning og på næsten alle tagmaterialer.

# Teknisk datablad

**Produktinformation**

Fast Flash® er et miljøvenligt og yderst fleksibelt inddækningsmateriale, der er hurtigt og nemt at arbejde med, takket være den selvklæbende bagside. Fast Flash® kan anvendes et utal af steder på taget, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning.

**Generelle Data**

Fast Flash® er en komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silanmodificeret polymergummi og belagt med butyl på bagsiden.

| | |
|---|---|
| Tykkelse | 2,3mm -0,1/+0,3mm (*) |
| Vægtfylde | Gennemsnitlig vægtfylde 1502 kg/$m^3$ svarende til min. 3,45 kg/$m^2$ |
| Dimensioner | Ruller på 280, 370, 560 og 1120 mm bredde i 5000 mm længde<br>Tolerancen på bredde- og længdemål er +/- 5 mm |
| Farver | Fast Flash® leveres valgfrit i enten grå (RAL 7037), antracit (RAL 7043), sort (RAL 9011) eller teglrød (RAL 8004) |

(*) Pladerne måles med mikrometergaffel 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen ændres nemt ved forarbejdning.

**Tekniske data**

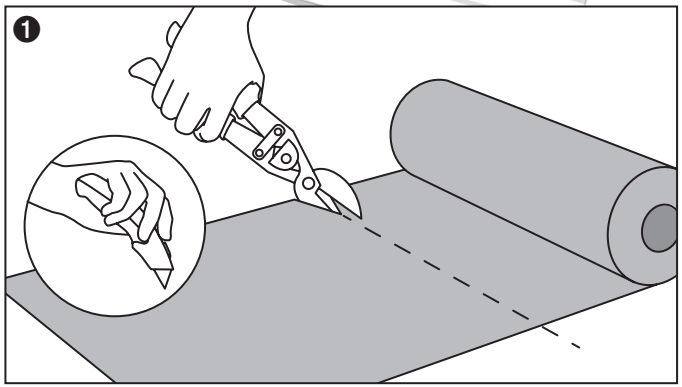
| | |
|---|---|
| Temperatur | Bestandig ved temperaturer mellem -40 °C og +90 °C |
| UV og Ozon | Fast Flash® er UV- og ozonbestandig |
| Vejrbestandighed | Er ældnings- og vejrbestandig |
| Opløselighed | Uopløselig i vand |
| Tæthed | Fast Flash® er vandtæt |
| Garanti | 20 års garanti i forhold til nærmere angivet garantibetingelser<br><br>**OBS!** Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til Fast Flash®, skal Fast Flash® overfladen påføres FlashSeal. Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien. |

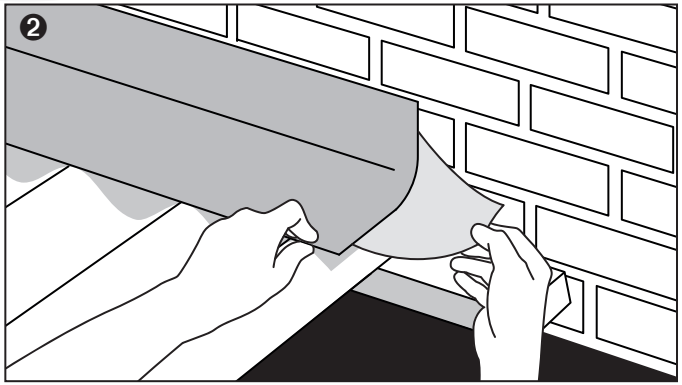
**Sikkerhed og miljø**

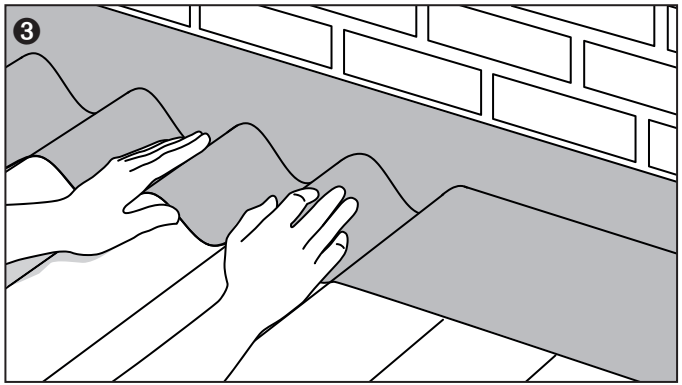
| | |
|---|---|
| Sundhedsfareklasse | Ingen |
| Brandfareklasse | Polymer: B2 (EN 13501-1)<br>Aluminium: Ingen<br>Butyl: B2 (EN 13501-1) |
| Miljømærkning | Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B)<br>Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale – Ingen miljømærkning<br>Butyl: Ingen miljømærkning |

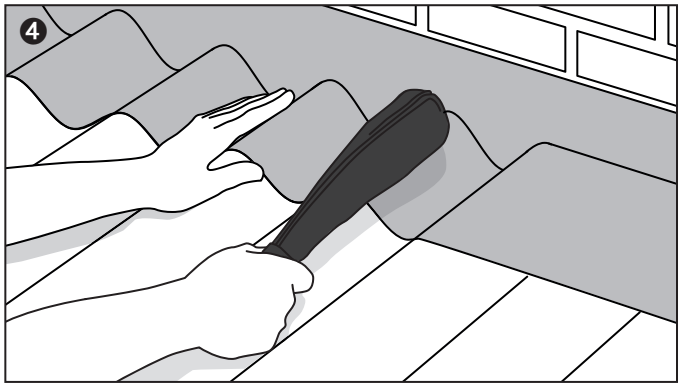
# Fast Flash®

DK | Brugervejledning
GB | User instructions
DE | Gebrauchsanweisung
FR | Instructions pour l'utilisation



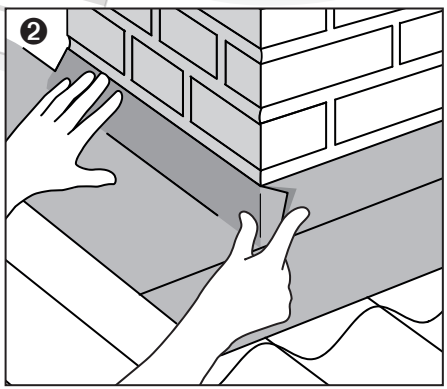



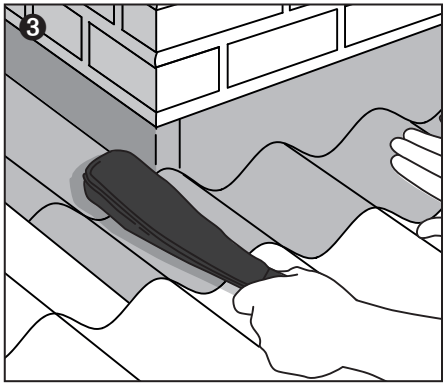

PERFORM A/S, Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugård, Tlf. +45 70 22 62 30, Fax +45 70 22 62 40, www.fastflash.dk

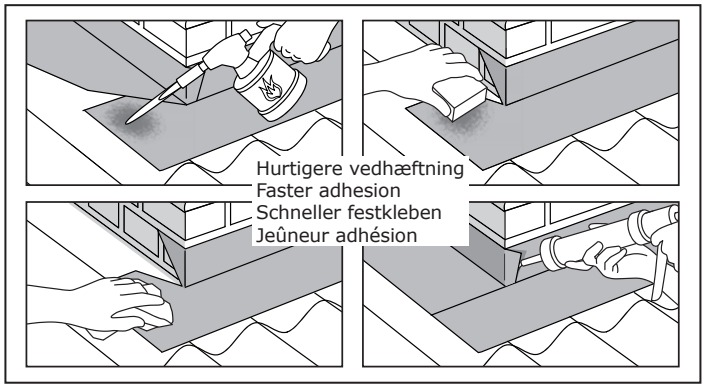
# Fast Flash®

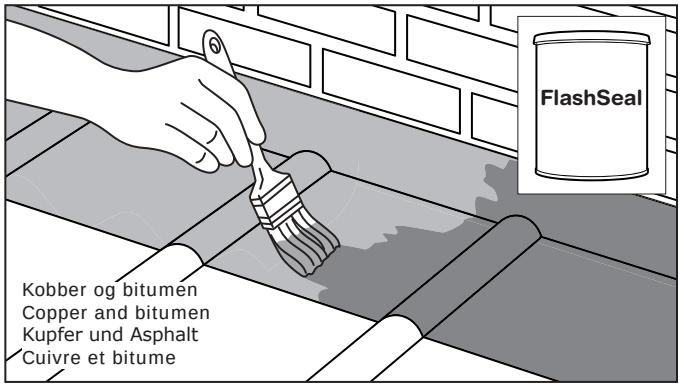
DK | Brugervejledning
GB | User instructions
DE | Gebrauchsanweisung
FR | Instructions pour l'utilisation




PERFORM A/S, Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugård, Tlf. +45 70 22 62 30, Fax +45 70 22 62 40, www.fastflash.dk