
Altech

Datablad

SG Fast Flash taginddækning 5000x560 mm. Antracitgrå RAL 7043

PRODUKTTYPE: Inddækning



BD nr. 28 8086.056

BESKRIVELSE: Fast Flash selvklæbende inddækning til overalt på taget

Hvad er Fast Flash taginddækning?

Taginddækningen anvendes alle steder, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning. Det er samtidig
en miljørigtig inddækning, der er let at montere. Hele bagsiden er selvklæbende, og taginddækningen er fleksibel og yderst formbar.

Lavet af komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silianmodificeret polymergummi.
Er selvklæbende på hele bagsiden, som er beskyttet af en dækfolie, der skal fjernes ved montage.

Inddækning kan monteres på tage med min. 5° hældning og på næsten alle tagmaterialer.

Teknisk datablad

Produktinformation

Fast Flash® er et miljøvenligt og yderst fleksibelt inddækningsmateriale, der er hurtigt og nemt at arbejde med, takket være den selvklæbende bagside. Fast Flash® kan anvendes et utal af steder på taget, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning.

Generelle Data

Fast Flash® er en komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silanmodificeret polymergummi og belagt med butyl på bagsiden.

Tykkelse	2,3mm -0,1/+0,3mm (*)
Vægtfylde	Gennemsnitlig vægtfylde 1502 kg/m^3 svarende til min. 3,45 kg/m^2
Dimensioner	Ruller på 280, 370, 560 og 1120 mm bredde i 5000 mm længde Tolerancen på bredde- og længdemål er +/- 5 mm
Farver	Fast Flash® leveres valgfrit i enten grå (RAL 7037), antracit (RAL 7043), sort (RAL 9011) eller teglrød (RAL 8004)

(*) Pladerne måles med mikrometergaffel 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen ændres nemt ved forarbejdning.

Tekniske data


Temperatur	Bestandig ved temperaturer mellem -40 °C og +90 °C
UV og Ozon	Fast Flash® er UV- og ozonbestandig
Vejrbestandighed	Er ældnings- og vejrbestandig
Opløselighed	Uopløselig i vand
Tæthed	Fast Flash® er vandtæt
Garanti	20 års garanti i forhold til nærmere angivet garantibetingelser **OBS!** Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til Fast Flash®, skal Fast Flash® overfladen påføres FlashSeal. Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien.


Sikkerhed og miljø


Sundhedsfareklasse	Ingen
Brandfareklasse	Polymer: B2 (EN 13501-1) Aluminium: Ingen Butyl: B2 (EN 13501-1)
Miljømærkning	Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B) Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale – Ingen miljømærkning Butyl: Ingen miljømærkning


Fast Flash®

DK | Brugervejledning
GB | User instructions
DE | Gebrauchsanweisung
FR | Instructions pour l'utilisation

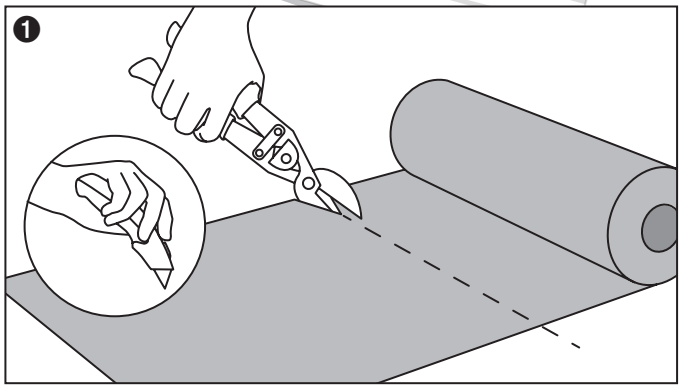

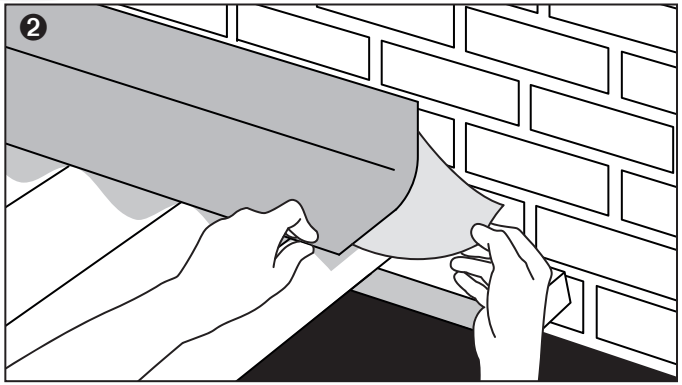

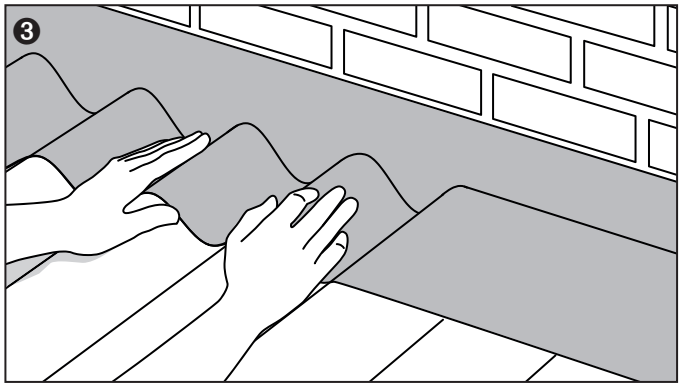

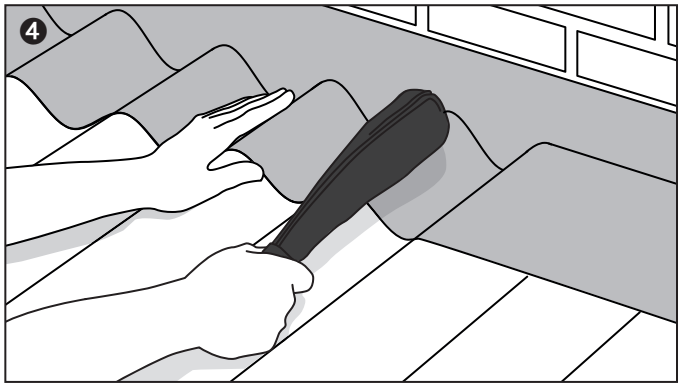



PERFORM A/S, Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugård, Tlf. +45 70 22 62 30, Fax +45 70 22 62 40, www.fastflash.dk


Fast Flash®


DK | Brugervejledning
GB | User instructions
DE | Gebrauchsanweisung
FR | Instructions pour l'utilisation



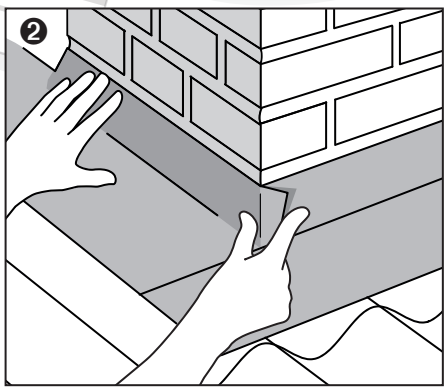

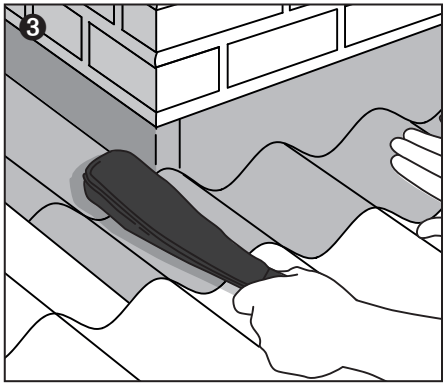

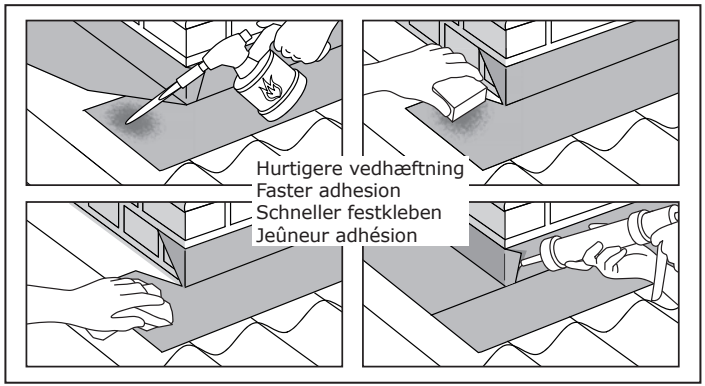

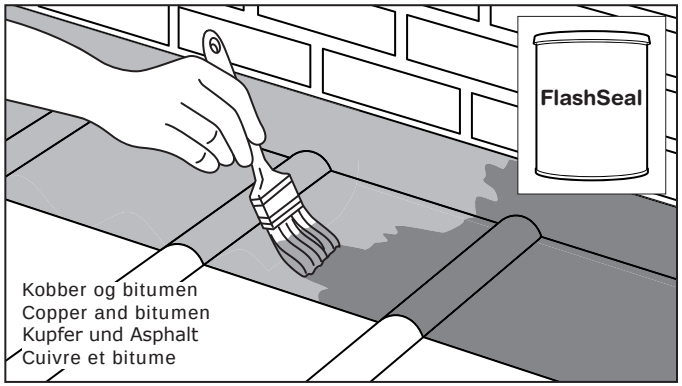

PERFORM A/S, Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugård, Tlf. +45 70 22 62 30, Fax +45 70 22 62 40, www.fastflash.dk