



BOSCH

Invented for life



Climate Class 6101i-HE SET

Kosteffektive luft til luft varmepumpe

Climate Class 6101i findes i to forskellige effektstørrelser på henholdsvis 5,0 kW, samt 6,5 kW. Begge modeller har energiklasse A++ på køling, samt A++ på opvarmning. Climate Class 6101i er udviklet med øje for installation i det kolde nord, hvor kravet til robusthed er større. Climate Class 6101i har et godt mix af god effektivitet, lavt støjniveau og en konkurrence dygtigt pris med indbygget WIFI som standard.

Tekniske data

Climate 6101i HE SET		50 HE	65 HE
Bosch bestillings nr. SET [komplet anlæg ODU+IDU]		7733701677	7733701678
Vvs nr. SET [komplet anlæg ODU+IDU]		346741305	346741306
Bosch bestillings nr. IDU [indedel alene]		7733701622	7733701624
Vvs nr. IDU [indedel alene]		346741405	346741406
Bosch bestillings nr. ODU [udedel alene]		7733701623	7733701625
Vvs nr. ODU [udedel alene]		346741495	346741496
Energieffektivitet opvarmning	D -> A+++	A++	A++
SCOP		4,6	4,6
Energieffektivitet køling	D -> A+++	A++	A++
SEER		7,7	7,6
Opvarmningskapacitet	kW	0,9 – 5,0	0,9 – 6,5
Kølekapacitet	kW	0,9 – 3,0	0,9 – 4,2
Mål inddel [højde x længde x dybde]	mm	289 x 879 x 229	289 x 879 x 229
Netto vægt inddel	kg.	9	10
Mål uddel [højde x længde x dybde]	mm	540 x 780 x 269	540 x 780 x 269
Netto vægt uddel	kg.	30	30
Garanti	År	5	5
Krav til service	Ja / nej	nej	nej
Service interval	år	Ingen	
Elforsyning		220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Sikringsgruppe	amp	16	16
Maksimalt effektforbrug	W	1610	2350
Lydeffekt niveau inddel	dB(A)	54	55
Lydtryks niveau inddel	dB(A)	23.....39	23.....40
Luft flow inddel v. opvarmning / køle	m ³ /h	678 / 636	690 / 690
Lydeffekt niveau uddel (energistyrelsens støjberegner)	dB(A)	62	63
Lydtryksniveau uddel	dB(A)	48	49
"Silent mode" lydeffekt niveau reduktion	dB(A)	-4	-4






BOSCH

Invented for life

Tekniske data forsat:

Climate 6101i HE SET		50 HE	65 HE
Tilladte omgivelsestemperatur opvarmning	°C	-30.....24	-30.....24
Tilladte omgivelsestemperatur køling	°C	-10.....43	-10.....43
Kølerør størrelse	Tommer	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"
Maksimalt rørafstand imellem IDU og ODU [pr. rør]	meter	15	15
Kølemiddel		R32	R32
Kølemiddels mængde	kg	0,91	0,91
Maksimalt varme kapacitet ved -7 / +20 °C	kW	3,33	3,96
COP v. -7 / +20°C - 100 % belastning	COP	2,51	2,01
Maksimalt varme kapacitet ved -15 / +20 °C	kW	2,54	3,29
COP v. -15 / +20°C - 100 % belastning	COP	2,28	1,94
Maksimalt varme kapacitet ved -20 / +20 °C	kW	2,17	3,04
COP v. -20 / +20°C - 100 % belastning	COP	2,15	1,94
Maksimalt varme kapacitet ved -25 / +20 °C	kW	1,80	2,58
COP v. -25 / +20°C - 100 % belastning	COP	1,94	1,83
Maksimalt varme kapacitet ved -28 / +20 °C	kW	1,59	2,17
COP v. -30 / +20°C - 100 % belastning	COP	1,81	1,64
Wifi		Indbygget	indbygget

Yderlige produktinformation:

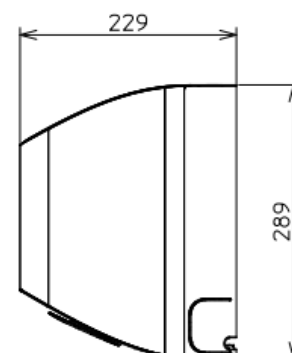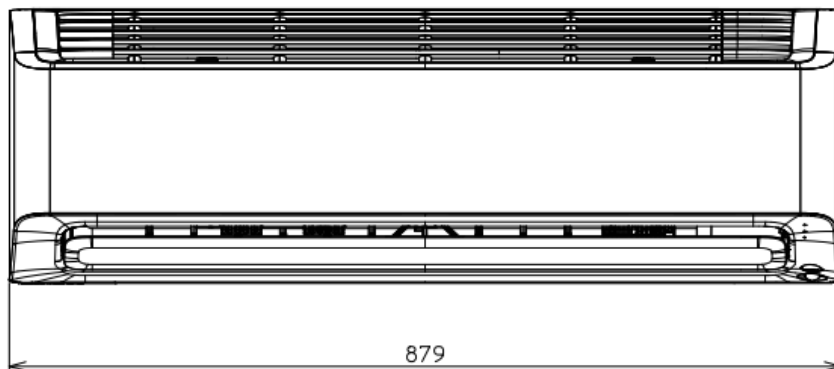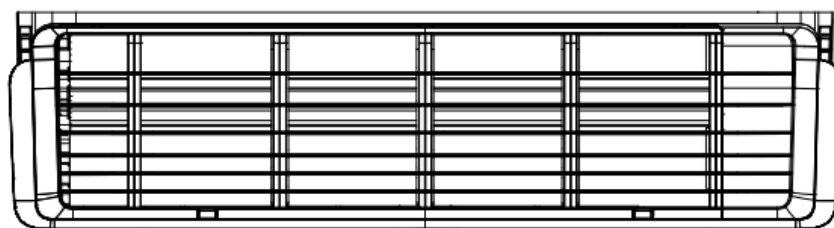



BOSCH
Invented for life

Yderlige produktinformation:

