

S100-125

Badrumsfläktar



Funktioner & Fördelar

- Tre modeller per dimension
- Godkända för montage i våta utrymmen
- Kan placeras i både vägg och tak

Fläktar avsedda för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Exempel på utrymmen: toalett, bad och tvättstuga.



Modeller

Modell Fresh S100 / S125

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel.
Grundmodell utan styrning

Modell Fresh S100 T / S125 T

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel, försedd med eftergångstimer inställbar 3-35 minuter. Inställning görs på potentiometer under frontkåpan. Start av timern sker med styrfas, t ex tändtråd från lampa. Fläkten startar när den får styrfas och går så länge denna är till. När styrfasen bryts går fläkten inställd eftergångstid.

Modell Fresh S100 HT / S125 HT

Insticksfläkt lik föregående modell T fast med både eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen är antingen 0 eller 15 minuter, detta regleras med hjälp av bygel på kretskortet. Fuktstyrningen är justerbar mellan 50-90% RH, justering på potentiometer under frontkåpan. Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när nivån sjunkit under detta värde.

Modeller

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
S100	Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø100mm	197104
S100T	Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø100mm	197105
S100HT	Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø100mm	197106
S125	Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø125mm	197114
S125T	Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø125mm	197115
S125HT	Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø125mm	197116

S100-125



Badrumsfläktar



Mått (mm)

S100	
A mm	160
B mm	100
C mm	80
D mm	97

S125	
A mm	187
B mm	125
C mm	131
D mm	149



Teknisk data

Modell	S100	S125
Diameter	Ø 100	Ø 125
Spänning	220-240/ 50 V/ Hz	
Kapacitet	99 m³/ h	185 m³/ h
Effekt	14 W	16 W
Tryck	35 Pa	55 Pa
Ljudnivå	33 dB(A) 3m	34 dB(A) 3m
Kapsling	IPX4, CE-märkt	

Montering

Dessa modeller monteras i ventilationskanal min Ø100/125 mm på vägg eller i tak och skruvas fast.

Underhåll

Fläktarna bör rengöras någon gång per år för optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten göras spänningslös.

Garanti

Fläktarna har tre års garanti mot fabriksfel. Reklamation görs till inköpsstället.

Miljö och återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushålls-soporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet.
För mer info se www.fresh.se

Features & Benefits

- Three models
- Approved for installation in humid areas
- Can be placed both on wall and in ceiling

Fans for wall- or ceiling mounting in areas which are in need of exhaust air. For example, bathrooms, shower- and laundryrooms.



Models

Model Fresh S100 / S125 / S150

Basic model without regulation.

Dimension Ø100 mm.

Modell Fresh S100 T / S125 T / S150 T

Fan with dimension Ø100 mm. The fan includes timer, adjustable between 3-35 min. Adjustments are made with a potentiometer beneath the front-cover.

Model Fresh S100 HT / S125 HT / S150 HT

Similar to S100 but with both timer and humidity control. The timer function is either 0 or 15 min-utes, this is adjusted by a removable pot on the circuit board. The humidity control is adjustable between 50-90% RH, adjustments are made with a potentiometer beneath the frontcover. The fan starts when the humidity exceeds set value and remains when the level has decreased below this value.

Specification

Model	Description	Art. no.
S100	Bathroomfan without regulation, Ø100mm	197104
S100T	Bathroomfan with built-in timerfunction, Ø100mm	197105
S100HT	Bathroomfan with built-in humidity and timerfunction, Ø100mm	197106
S125	Bathroomfan without regulation, Ø125mm	197114
S125T	Bathroomfan with built-in timerfunction, Ø125mm	197115
S125HT	Bathroomfan with built-in humidity and timerfunction, Ø125mm	197116
S150	Bathroomfan without regulation, Ø150mm	197124
S150T	Bathroomfan with built-in timerfunction, Ø150mm	197125
S150HT	Bathroomfan with built-in humidity and timerfunction, Ø150mm	197126

S100/125/150


Exhaust fans

Dimensions (mm)

S100	
A mm	160
B mm	100
C mm	80
D mm	97

S125	
A mm	187
B mm	125
C mm	131
D mm	149

S150	
A mm	223
B mm	147
C mm	111
D mm	130

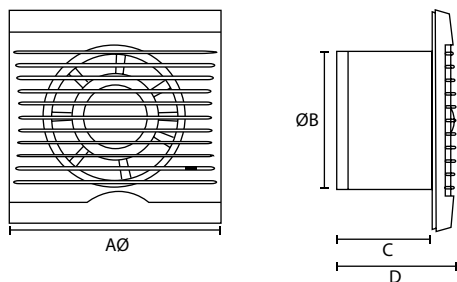

Technical data

Model	S100	S125	S150
Diameter	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Voltage	220-240/ 50 V/ Hz		
Capacity	99 m³/ h	185 m³/ h	241 m³/ h
Power	14 W	16 W	20 W
Pressure	35 Pa	55 Pa	
Soundlevel	33 dB(A) 3m	34 dB(A) 3m	43 dB(A) 3m
Protectionclass	IPX4, CE-marked		

Mounting

The fan can be mounted horizontally or vertically in a channel (either on wall or in ceiling).

Min dimension Ø100/125/150 mm.

Maintenance

The fan should be cleaned once a year for optimal function. Before cleaning the fan the electric voltage must be disconnected.

Guarantee

The fan has a three year guarantee for defects of fabrication.

Recycling

The product is marked with WEEE symbol, which indicates that it must not be disposed together with household waste, but must be recycled at a suitable recycling location in the local municipality.

Fresh AB is a member of Sweden's national recycling system, in accordance with the European WEEE directive.

For more information, see www.fresh.eu