ALTECH

LYDDÆMPENDE FLEXSLANGE



Produktdatablad

Altech

Produktdatablad

ALTECH LYDDÆMPENDE FLEXSLANGE

Beskrivelse:

Flexslangen er kombineret med termisk lydisolering, og beregnet til bygningsmekanik og varme genvindingsventilationsanlæg. En ekstra funktion, der gør denne model skiller sig ud fra de normale fleksible kanaler er dampspærrefilmen der lægges mellem de indvendige kanaler og mineraluldsisoleringen. Dampspærren holder på alt kondensatet så temperaturforskelle holdes væk fra mineralulden så den forbliver tør; Ellers, vil fugt reducere lyden og den termisk isoleringsevne af materialet.

Advarsel:

Dampspærren er ikke sømløs langs omkredsen. På høje mængder, kan noget kondensat trænge ind i det isolerende lag.





Emballage:


10 meter sektioner komprimeret til 1200 mm og pakket i papkasser.

Fleksibilitet (viklingsdiameter):

Ydre diameter, dvs. ca. 0,75D (mm).

Temperaturområde:

-20˚C til +140˚C

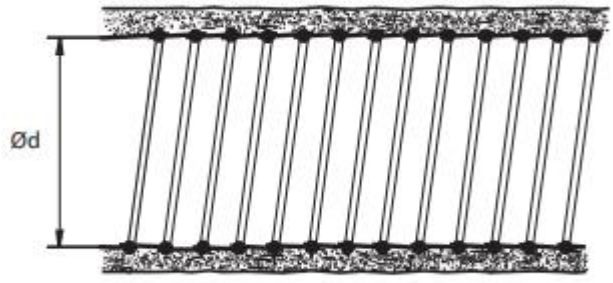

Brandklassificeringsreferencer:

2839.4/11/Z00NP og 2839.6/11/Z00NP

Dimensioner:

BD nr.	$Ød_{1\ nominel}$ (mm)	$Ød_{udv.}$ (mm)	Maks accaptable tryk (Pa)	Tolerance
353719545	125	127,0	2000	+ 1.5
353719575	160	160,0	2000	+ 2.0


Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

Altech

Produktdatablad

ALTECH LYDDÆMPENDE FLEXSLANGE

Flow resistance chart for IZODUCT/IZOLIGHT ducts

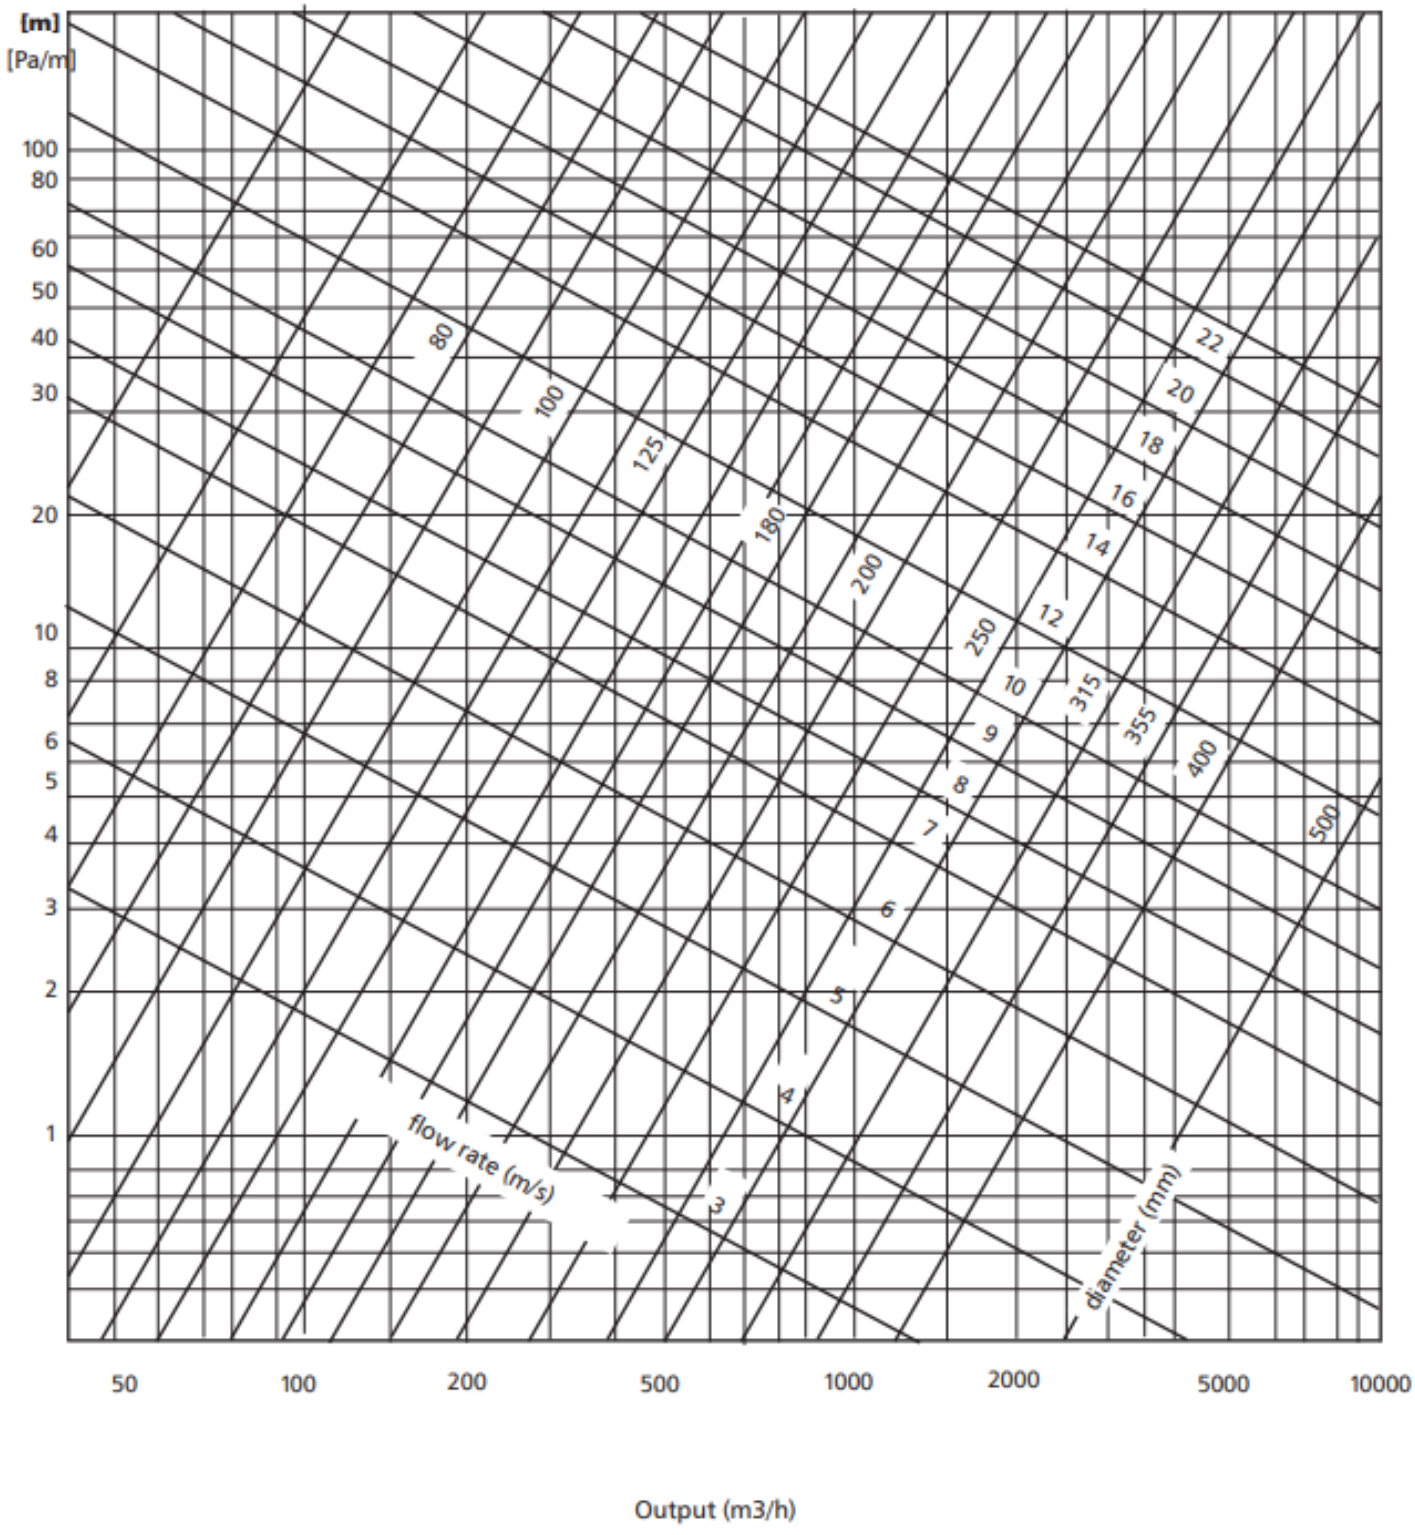

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk