ALTECH VENTILATIONSRØR



Produktdatablad

Altech

Produktdatablad

SPIRALFALSEDE RØR

Beskrivelse:


Altech spiralfalsede rør fra Ø100 til Ø500 (2000 mm) og Ø80 til Ø630 (3000 mm) udført i galvaniseret plade. Ø400-Ø500 rørene er med forstærkningsprægning udvendig.

Vedligehold:

Rørene vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud. Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Montage:

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

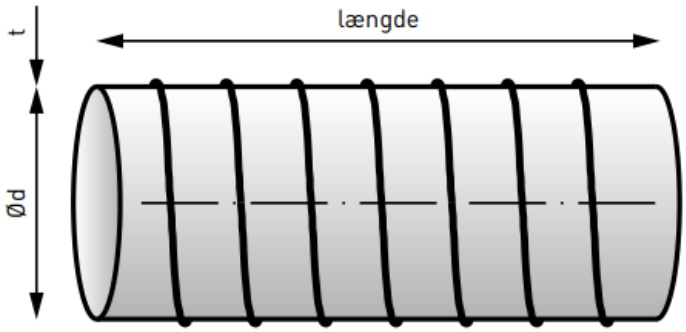


Dimensioner:

BD nr.	$Ød_{1\ nominel}$ (mm)	t (mm)	Tværsnit areal (m^2)	Vægt (kg/m)	Længde (mm)
35 3892.115	100	0,50	0,01	1,40	2000
35 3892.145	125	0,50	0,01	1,70	2000
35 3892.175	160	0,50	0,02	2,20	2000
35 3892.215	200	0,50	0,03	3,20	2000
35 3892.265	250	0,50	0,05	4,00	2000
35 3892.325	315	0,60	0,08	5,20	2000
35 3892.345	400	0,60	0,13	8,90	2000
35 3893.375	500	0,60	0,20	11,20	2000
35 3893.095	80	0,50	0,01	1,10	3000
35 3893.115	100	0,50	0,01	1,40	3000
35 3893.145	125	0,50	0,01	1,70	3000
35 3893.175	160	0,50	0,02	2,20	3000
35 3893.215	200	0,50	0,03	3,20	3000
35 3893.265	250	0,50	0,05	4,00	3000
35 3893.325	315	0,60	0,08	5,20	3000
35 3893.345	400	0,60	0,13	8,90	3000
35 3893.375	500	0,60	0,20	11,20	3000
35 3893.425	630	0,70	0,32	19,31	3000

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

SPIRALFALSEDE RØR

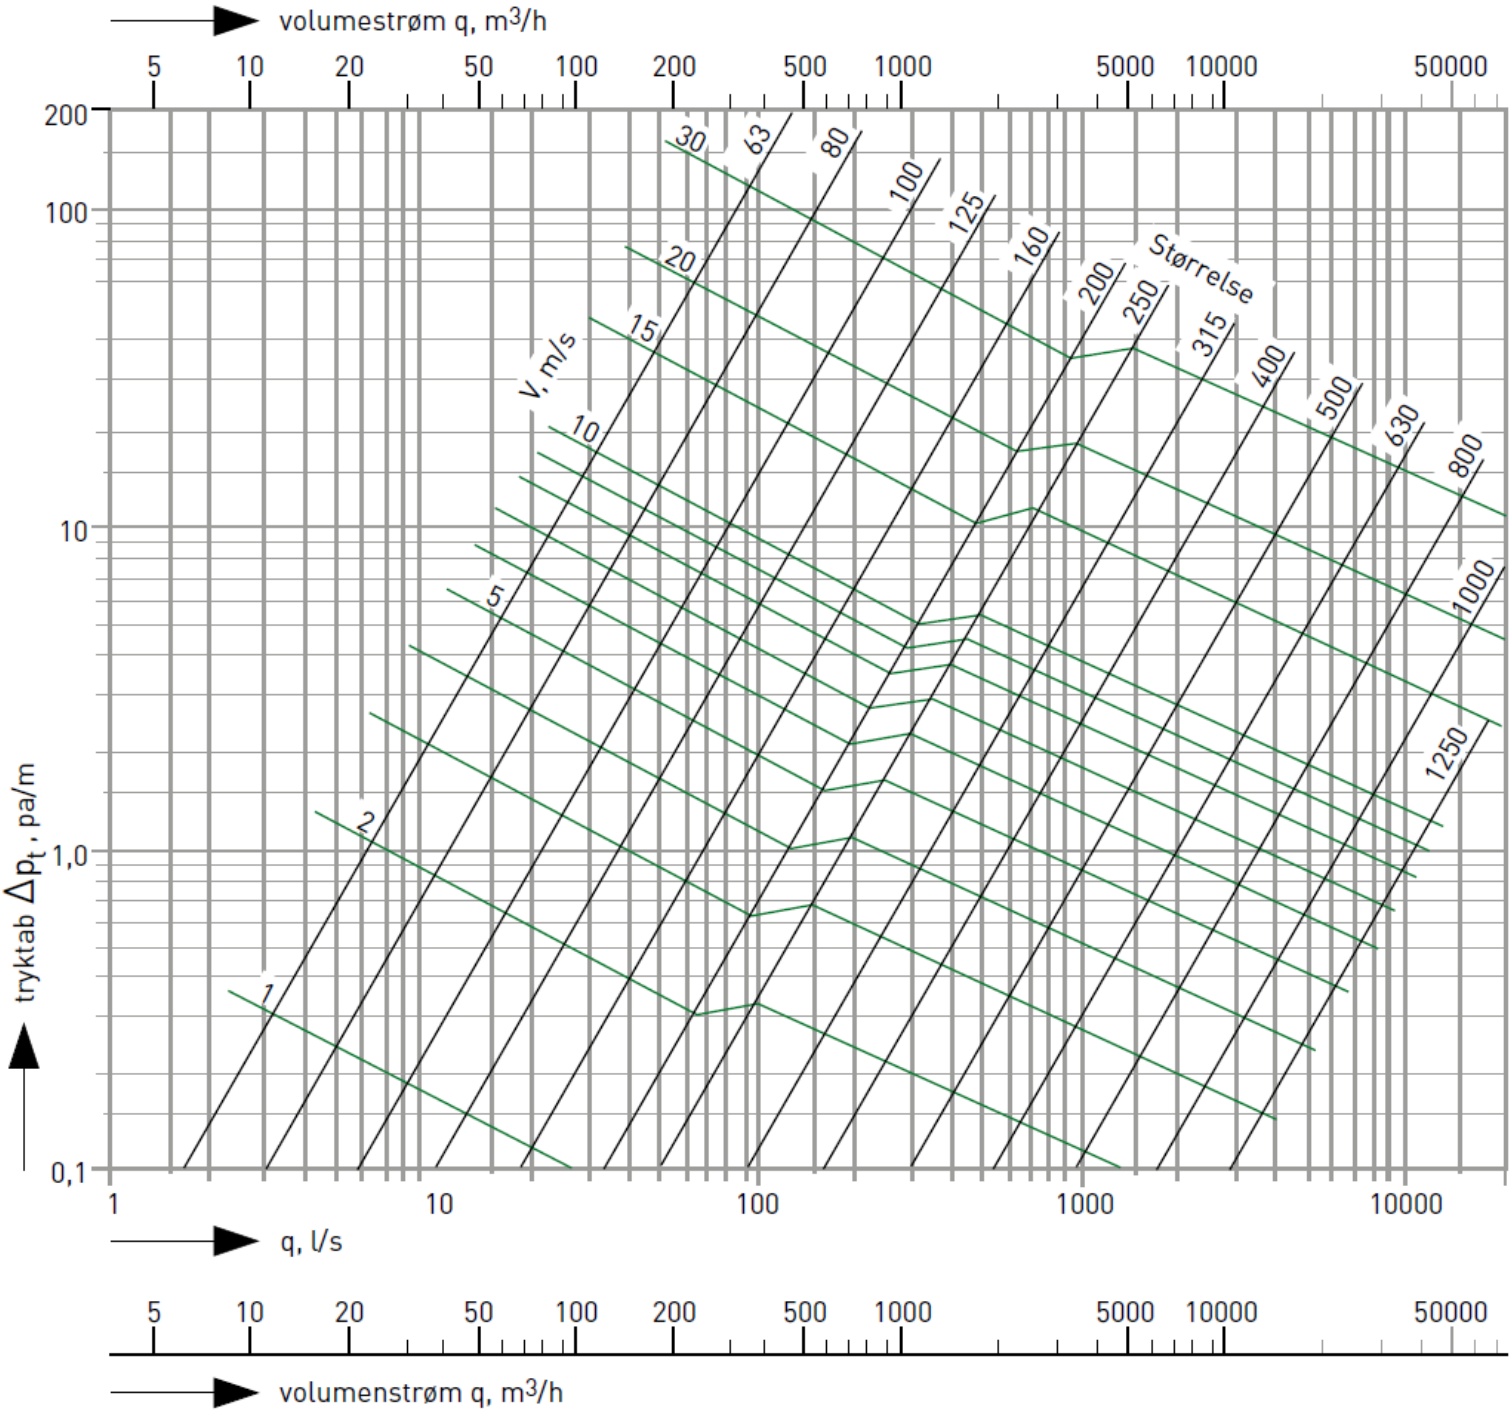

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk