ALTECH

REGULERINGSSPJÆLD







Produktdatablad

Altech


Produktdatablad


REGULERINGSSPJÆLD


Altech reguleringsspjæld med manuelt håndtag

BD nr.	Ød$_{1\ nominel}$ (mm)	Vægt (kg)
353963135	125	0,55
353963175	160	0,70



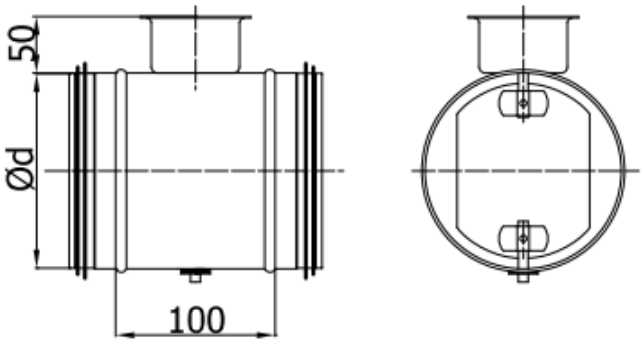

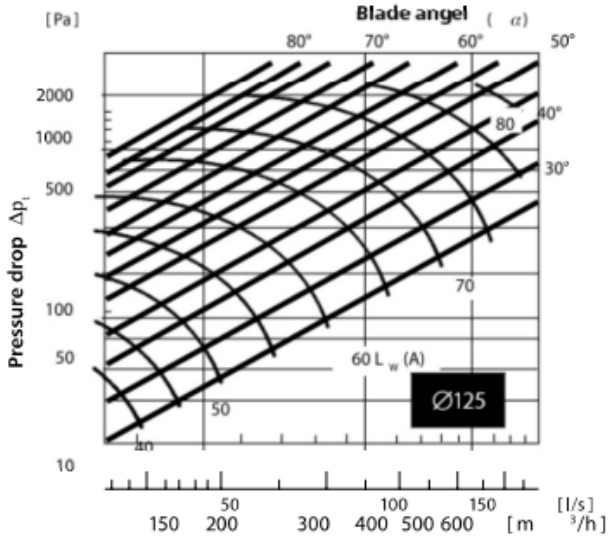

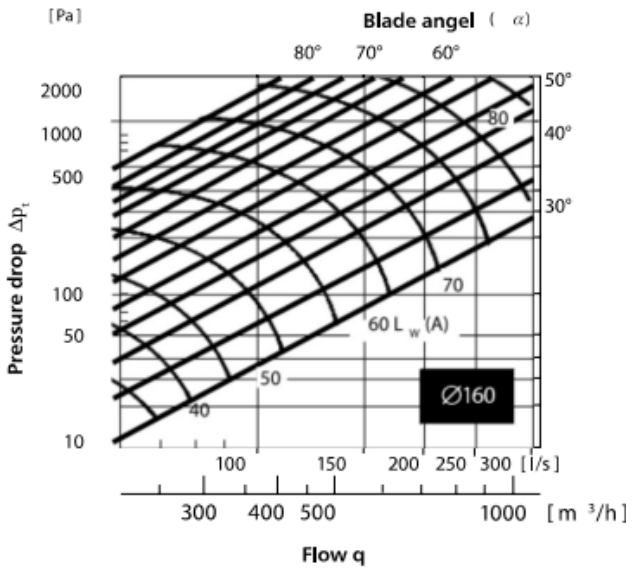

		flow rate 40 l/s								flow rate 80 l/s								flow rate 120 l/s								flow rate 160 l/s								flow rate 180 l/s							
125	500	71	68	65	59	56	50	50	47	76	73	70	63	60	53	53	50	83	79	76	68	65	58	58	54	89	85	81	73	69	62	62	58	91	87	83	75	71	63	63	59
	300	66	66	60	55	52	46	43	40	73	73	67	60	57	51	48	44	79	79	72	66	62	55	52	48	86	86	79	71	68	60	56	53	89	88	81	73	69	62	58	54
	200	65	62	57	51	46	41	38	38	74	71	65	59	53	47	43	43	82	78	71	65	58	51	48	48	89	85	78	70	63	56	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	64	59	53	47	39	34	29	27	77	70	63	55	47	40	35	32	84	78	70	61	51	45	39	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	63	54	50	41	36	27	25	20	80	68	60	51	43	34	32	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		flow rate 60 l/s								flow rate 120 l/s								flow rate 180 l/s								flow rate 240 l/s								flow rate 300 l/s							
160	500	68	67	64	59	55	53	52	51	72	71	68	62	59	55	54	53	78	77	74	67	63	60	59	58	84	84	80	72	68	65	65	65	89	89	85	77	73	69	69	69
	300	63	62	59	55	52	49	46	45	67	66	64	58	55	52	49	48	75	75	71	65	61	58	54	54	81	81	78	70	67	63	59	59	87	87	83	76	72	68	64	64
	200	58	56	50	48	42	40	40	68	65	62	56	53	47	44	44	76	73	69	63	59	53	50	50		84	80	77	69	66	58	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	59	54	50	45	40	35	33	31	70	64	60	53	48	42	39	38	77	73	69	61	54	48	45	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	54	50	46	37	33	29	25	25	69	64	58	48	42	37	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

Altech


Produktdatablad

REGULERINGSSPJÆLD

Altech reguleringsspjæld til servomotor

BD nr.	$Ød_{1\ nominel}$ (mm)	Vægt (kg)
353964115	100	0,70
353964135	125	0,80



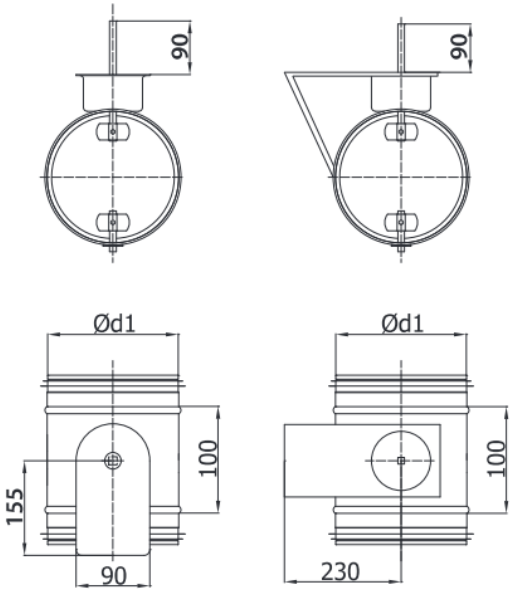

Beskrivelse:

Spjæld med servomotorhylde, fås i størrelserne Ø100 og Ø125mm.

Servomotorhylden er installeret, så den tillader en isoleringstykkelse på op til 50 mm.

De kan anvendes, hvor der ikke er behov for en fuldstændig lufttæt afspærring.

Indstillingsvinklen kan justeres ved hjælp af en mekanisk endestopskrue monteret direkte på servomotoren.

Hvis spjældet skal betjenes udendørs, skal motoren beskyttes mod UV-stråling og nedbør.
Det er muligt at bruge forskellige servomotorer med hver af spjældene.

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

Altech


Produktdatablad

REGULERINGSSPJÆLD

Altech reguleringsspjæld, lufttæt med aktuatormontering

BD nr.	$Ød_{1\ nominel}$ (mm)	Vægt (kg)
353964110	100	0,70
353964145	125	0,80
353964175	160	0,90



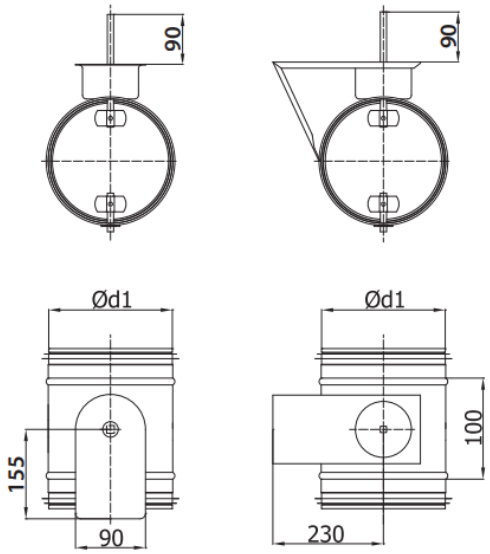

Beskrivelse:

Spjæld med aktuatormontering fås i diametrene, Ø100, Ø125 og Ø160.

Aktuator monteringen er designet til at muliggøre beklædning med op til 50 mm tyk isolering. Standardversionen tillader en aktuatororientering i længderetningen. De aktuatorer vi anbefaler til brug er, Belimo CM, LM og NM.

Dæmperne er et godt valg, når kanalen skal være lufttæt.
Åbningsvinklen kan være fastgjort med en mekanisk begrænser installeret direkte på aktuatoren. Spjældlukningen kan afbøjes med op til 2 cm når lufttrykket overstiger 2.000 Pa.
Til udendørs installationer, skal aktuatoren beskyttes mod UV-lys og vejr.

Selvom vi anbefaler Belimos aktuatorer, så kan spjældene forsynes med forskellige typer aktuatorer efter anmodning.

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk