
ALTECH FLEKSIBLE LYDDÆMPERE

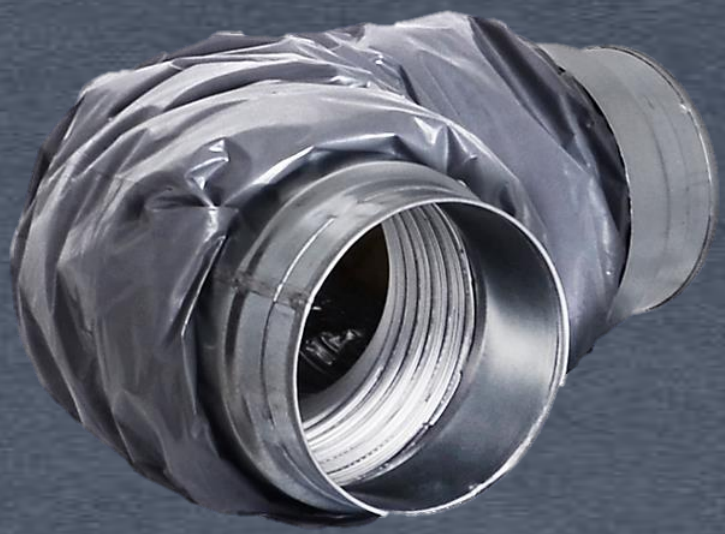

Produktdatablad

Altech

Produktdatablad

ALTECH FLEKSIBLE LYDDÆMPERE

Beskrivelse:

Altech fleksible lyddæmpere er lavet af Altech Flex perforeret kanal. Det lydisolerende lag er enten 25 eller 50 mm tykt og beklædt med polyethylen. Lyddæmperen tilsluttes kanalsystemet med hanflanger af metal.

Produktet fås i tre længdestørrelser, 600 mm, 1000 mm og 1200 mm.

Isoleringsmaterialet er glasuld og Isoleringstypen er trimmet fra rulle, fleksibel.

Temperaturområde: -20°C til +140°C


Termisk isoleringsevne af mineraluld: λ = 0,034 W/mK ved 24°C

Trykfald: Se vedlagte diagram på næste side.

Brandmodstand: Lyddæmperne er lavet af brandsikre materialer.

Dimensioner:


BD nr.	Ød1 (mm)	L (mm)	Isoleringstykkelse (mm)
353983112	100	600	25
353983132	125	600	25
353983133	125	1000	25
353983175	160	1000	50
353983372	160	600	25
353983544	125	1000	50
353983545	125	1200	50
353983575	160	1200	50
353983642	125	600	50
353983672	160	600	50

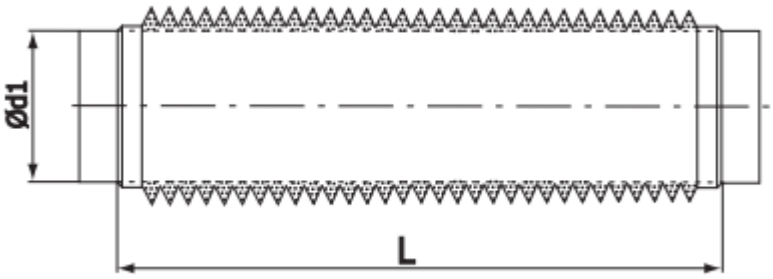

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

ALTECH FLEKSIBLE LYDDÆMPERE

Pressure loss across SLEFL-P flexible silencer

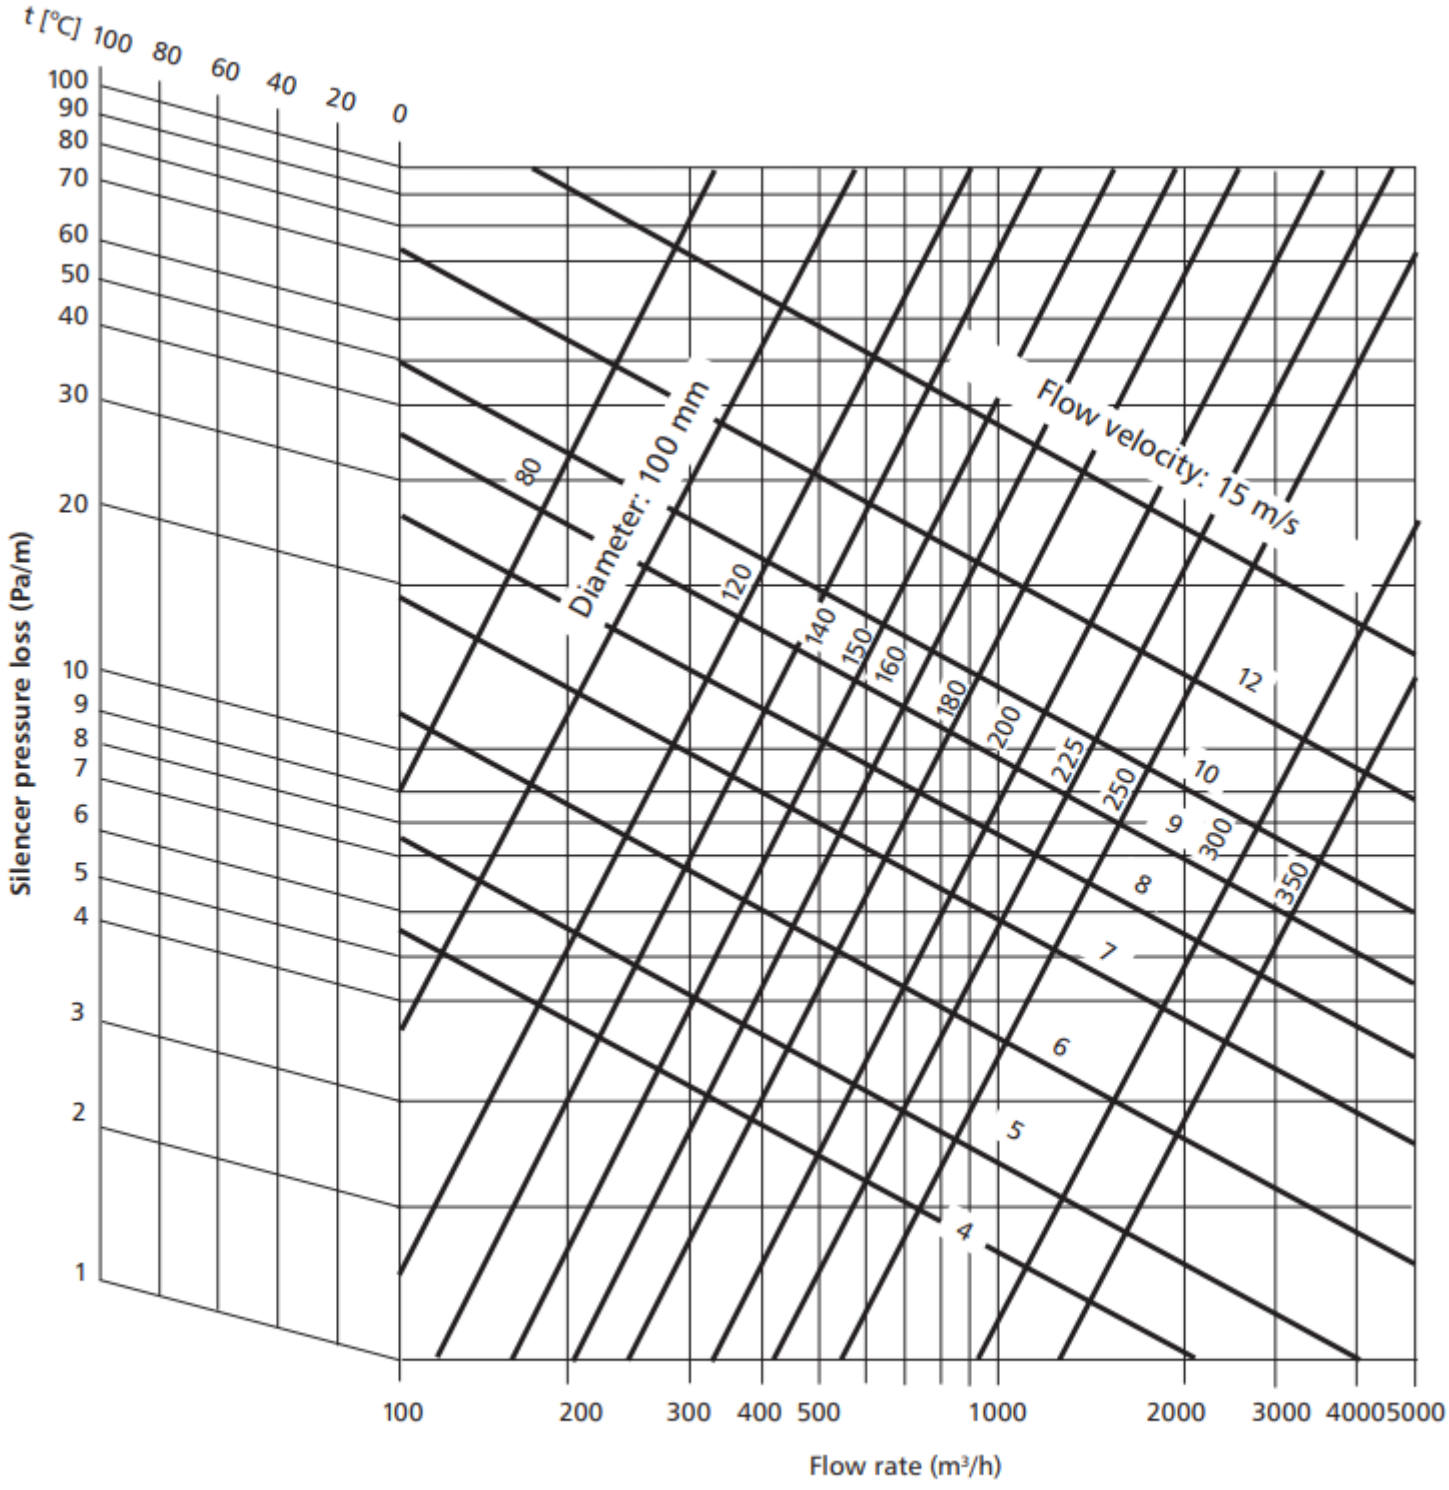

Pressure loss across metal duct silencers
Silencer length = 1.0 m
1 Pa = 0.01 mbar = ca. 0.1 mm WG