
ALTECH

IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

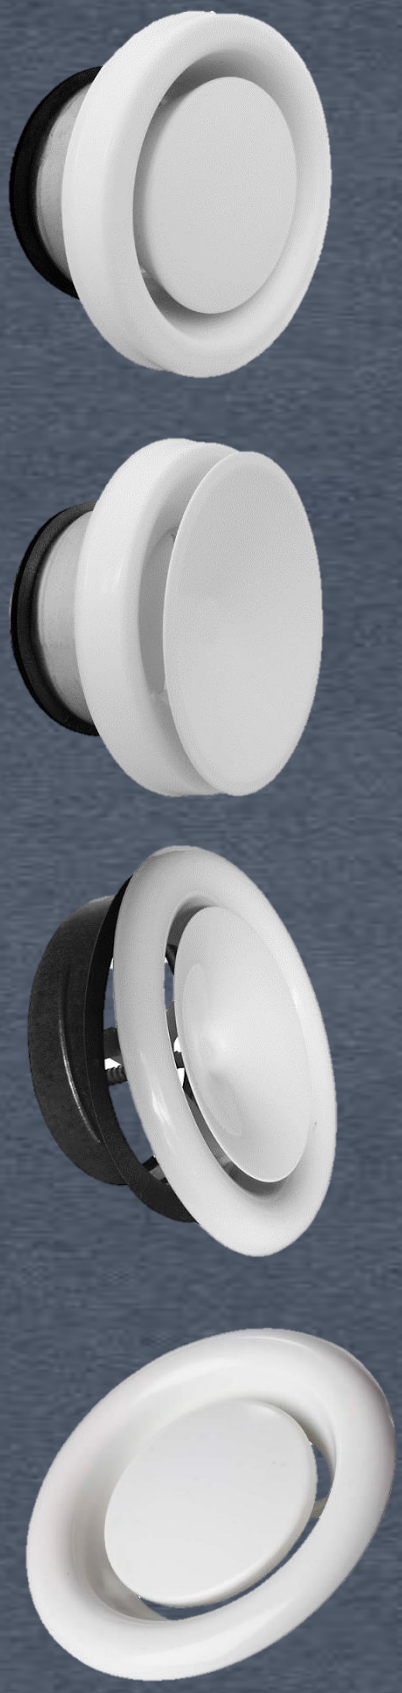

Produktdatablad

Altech


Produktdatablad

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

Beskrivelse:

Altech KN indblæsningsventiler kan monteres i loftet, på væggen eller direkte i mundingen af en ventilationskanal ved hjælp af en monteringsramme. De tillader jævn justering af luftens udstødningsstrømningshastighed ved at dreje skiven i midten. Lufttilførselsstrømmen afhænger af diskens lukkeafstand fra den runde kant, og den er indstillet med en låsemøtrik. Ventilens designede geometri garanterer lavt støjniveau samt hurtig og nem installation.
Standard lufttilførselsventiler leveres med monteringsramme.

Dimensioner:

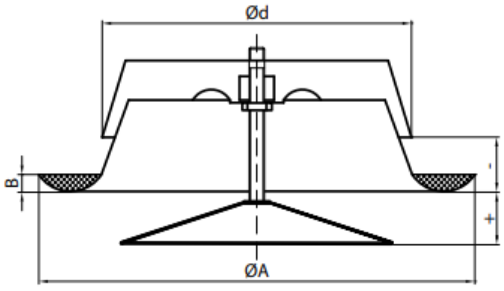

BD nr.	Ød nominel (mm)	ØA (mm)	B (mm)	Vægt (kg)	Farvekode
358411117	100	137	12	0,19	RAL9016
358411115	100	137	12	0,19	RAL9010
358411145	125	164	12	0,31	RAL9010

Lydtryksniveau, LA (dB(A))


Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	4	3	2	0	-7	-15	-30
125	2	7	3	-2	-10	-20	-32


Lydisoleringsniveau (dB)

Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	22	16	11	8	6	6	3	6
125	20	15	9	6	4	3	3	5

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

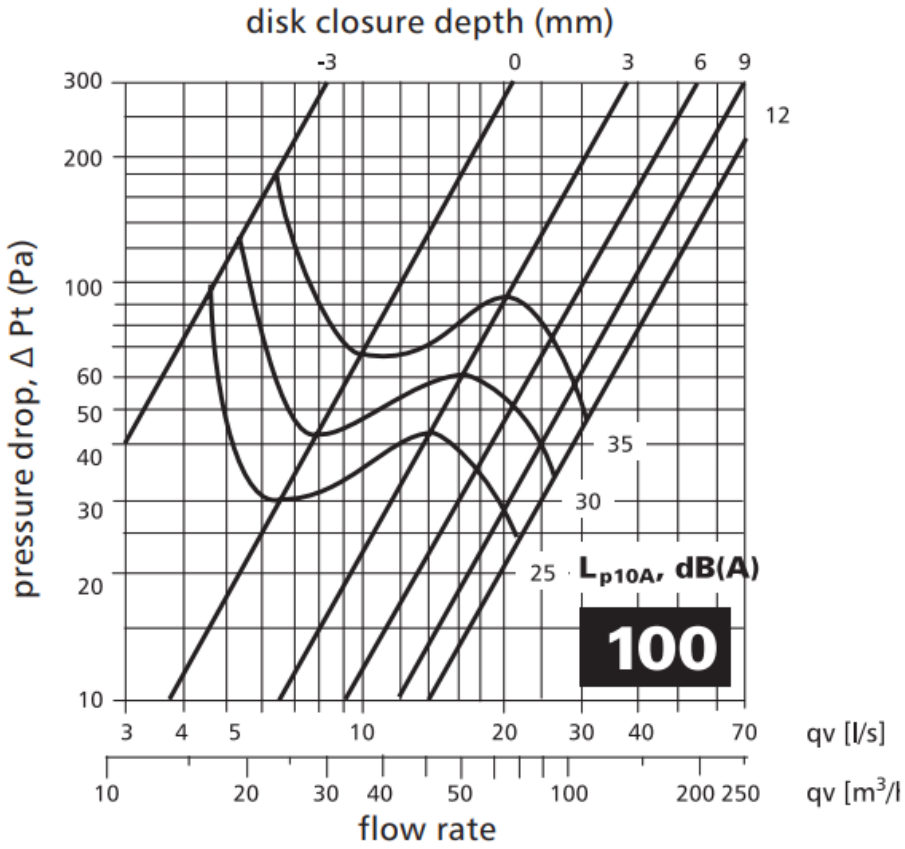

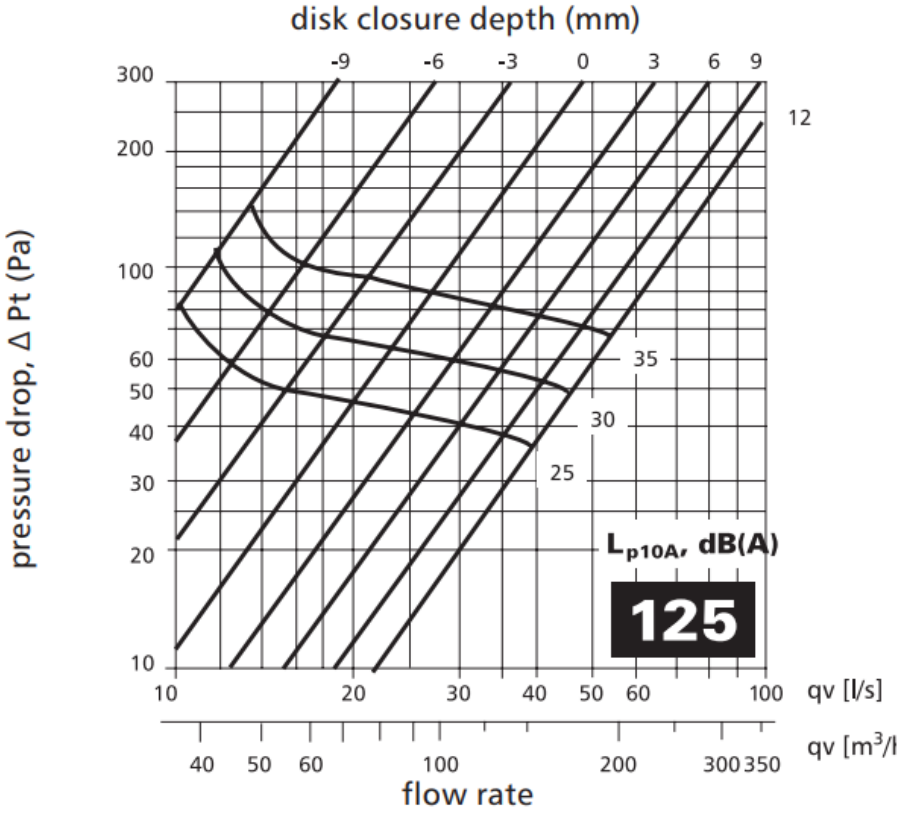

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@sgdd.dk

Altech


Produktdatablad

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

Beskrivelse:

Altech KNT indblæsningsventiler kan monteres i loftet, på væggen eller direkte i mundingen af en ventilationskanal ved hjælp af en dedikeret monteringsramme. De tillader jævn justering af luftudblæsningshastigheden ved at dreje skiven i centrum. Luftmængden afhænger af åbningsforholdet, dvs. afstanden mellem skivens lukkeafstand og den runde kant, og den er sat med en låsemøtrik. Den designet geometri af ventilen garanterer lavt støjniveau såvel som hurtigt og nem installation. På indersiden af KNT-ventilen er der en deflektor til at styre luftstrømningsvinklen. Standard lufttilførselsventiler leveres med monteringsramme.

Dimensioner:

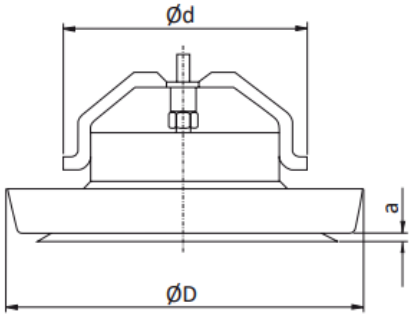

BD nr.	Ød (mm)	ØD (mm)	Vægt (kg)	Farvekode
358412515	100	135	0,28	RAL9016
358412545	125	165	0,44	RAL9016

Lydtryksniveau, LA (dB(A))


Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-6	-2	-3	-5	-8	-9	-15
125	0	1	-1	-5	-15	-21	-33


Lydisoleringsniveau (dB)

Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	22	18	13	11	9	8	7	8
125	20	16	11	9	9	7	6	5

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

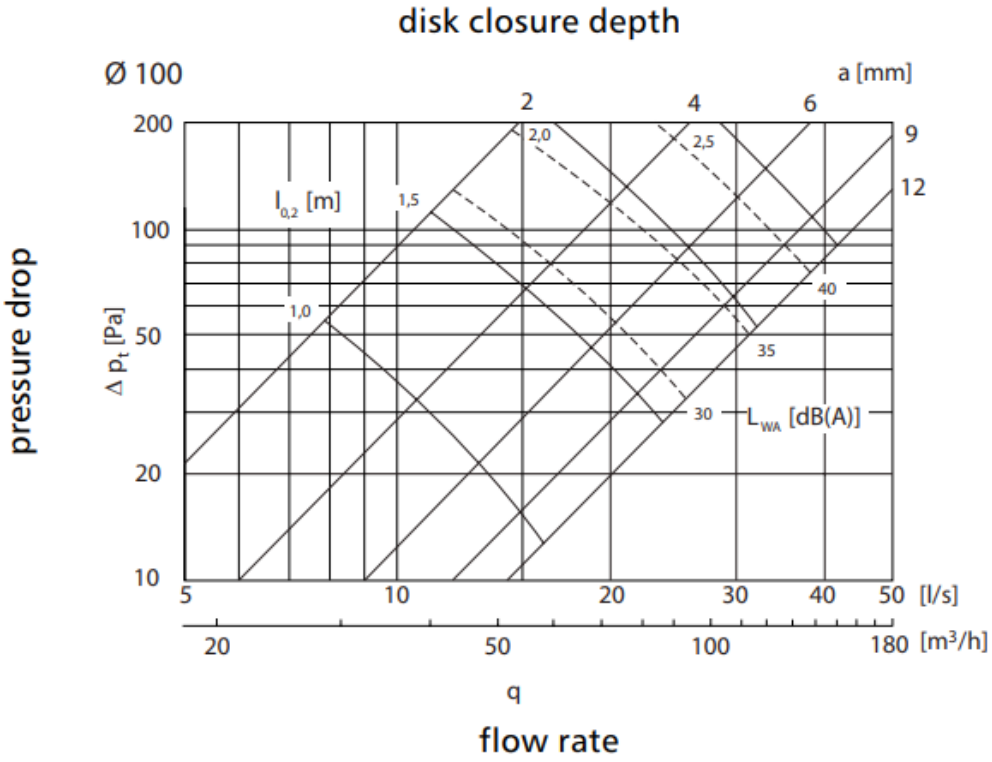

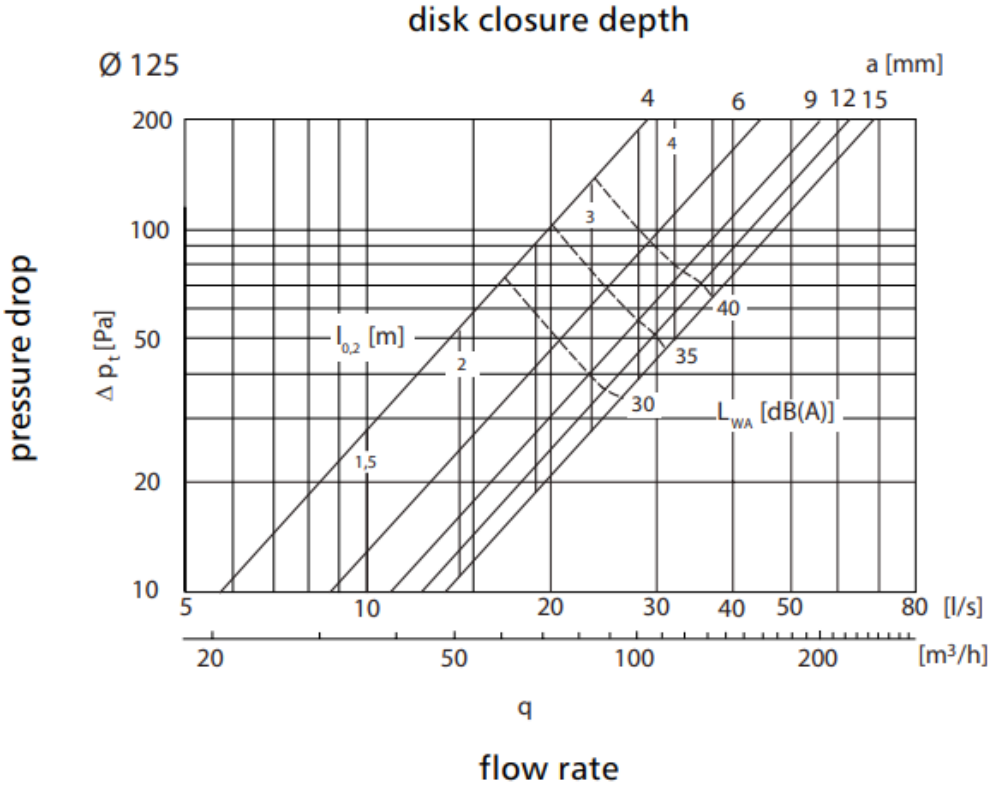

Altech


Produktdatablad

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

Beskrivelse:

Altech KWO udblæsningsventiler kan monteres i loftet, på væggen eller direkte i mundingen af en ventilationskanal ved hjælp af en monteringsramme. De tillader jævn justering af luftens udstødningsstrømningshastighed ved at dreje skiven i midten. Lufttilførselsstrømmen afhænger af diskens lukkeafstand fra den runde kant, og den er indstillet med en låsemøtrik. Ventilens designede geometri garanterer lavt støjniveau samt hurtig og nem installation. Standard lufttilførselsventiler leveres med monteringsramme.

Dimensioner:

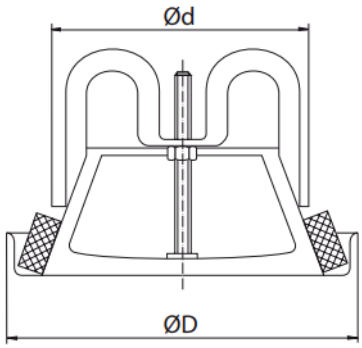

BD nr.	ØD (mm)	ØA (mm)	Vægt (kg)	Farvekode
358422117	100	130	0,3	RAL9016
358422147	125	160	0,4	RAL9016

Lydtryksniveau, LA (dB(A))


Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-6	-3	-3	-4	-9	-13	-27
125	-7	-6	-5	-8	-4	-12	-28


Lydisoleringsniveau (dB)

Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	23	18	14	12	12	14	5	6
125	21	17	12	11	12	11	7	6

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

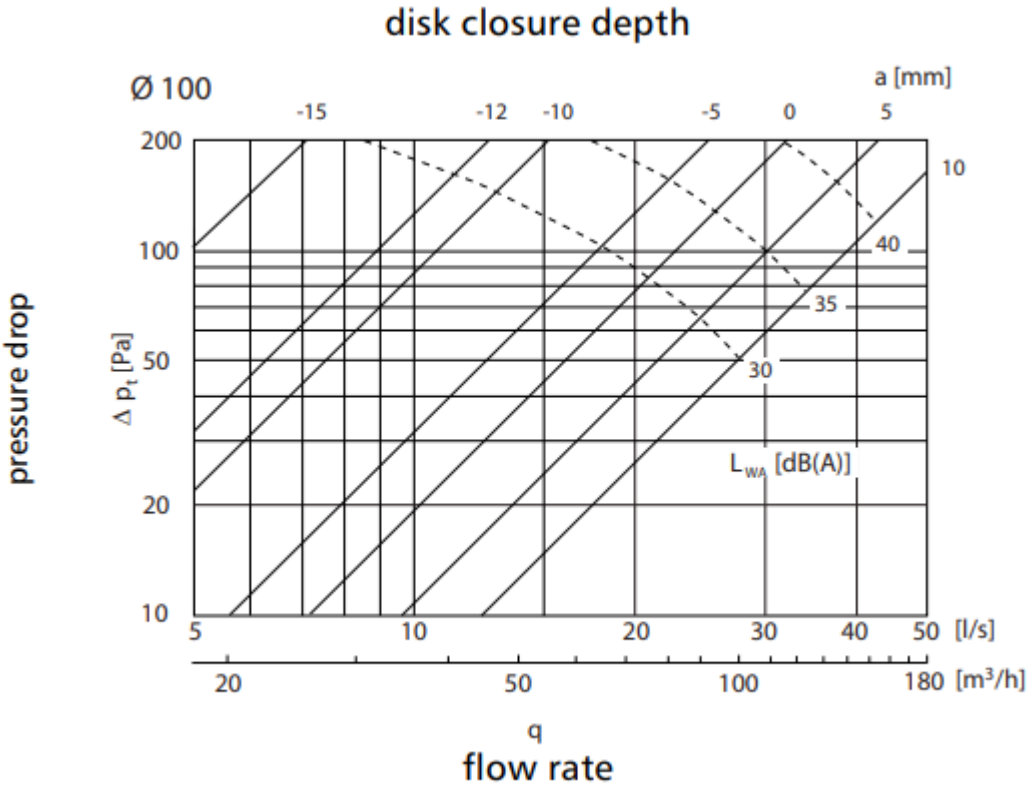

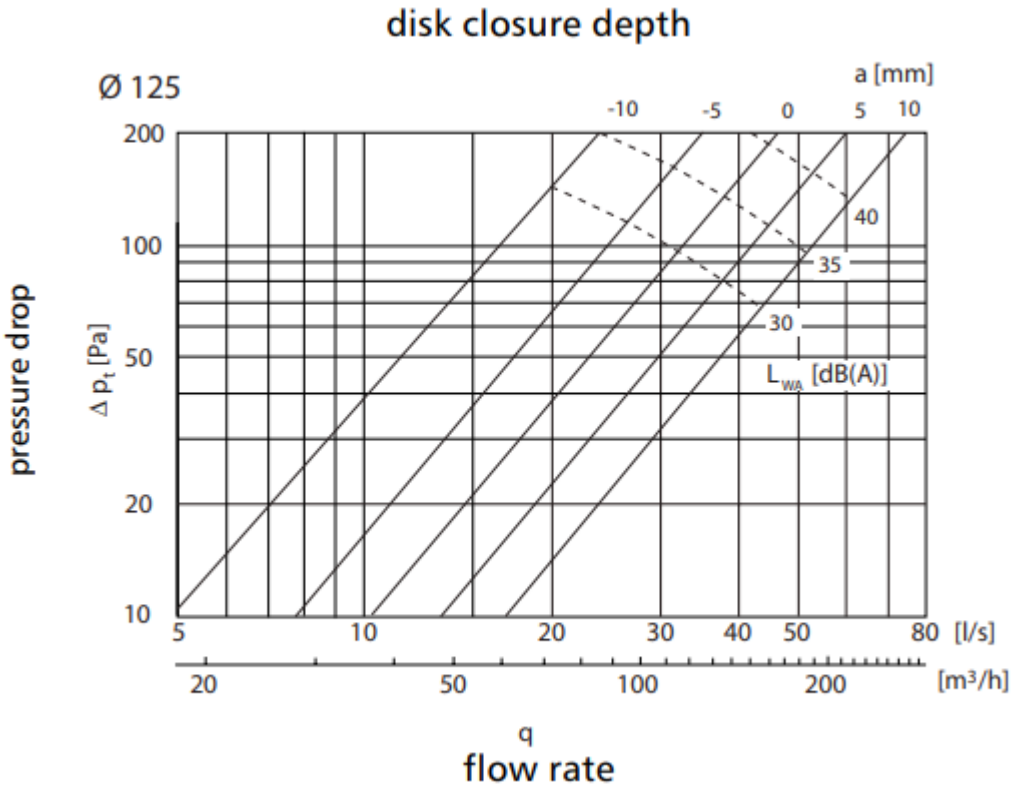

Altech


Produktdatablad

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

Beskrivelse:

Altech KW uddblæsningsventiler kan monteres i loftet, på væggen eller direkte i mundingen af en ventilationskanal ved hjælp af en dedikeret monteringsramme. De tillader jævn justering af luftudblæsningshastigheden ved at dreje skiven i centrum. Luftmængden afhænger af åbningsforholdet, dvs. afstanden mellem skivens lukkeafstand og den runde kant, og den er sat med en låsemøtrik. Den designet geometri af ventilen garanterer lavt støjniveau såvel som hurtigt og nem installation. På indersiden af KNT-ventilen er der en deflektor til at styre luftstrømningsvinklen. Standard lufttilførselsventiler leveres med monteringsramme.

Dimensioner:

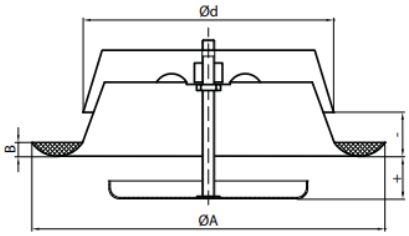

BD nr.	Ød nominel (mm)	A (mm)	B (mm)	Vægt (kg)	Farvekode
358421117	100	137	12	0,2	RAL9016
358421115	100	137	12	0,2	RAL9010
358421145	125	164	12	0,3	RAL9010

Lydtryksniveau, LA (dB(A))

Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-2	-4	-3	0	-1	-8	-16
125	4	3	1	-1	-3	-12	-22

Lydisoleringsniveau (dB)

Dimensioner	Gennemsnitlig frekvens (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	22	16	11	7	5	5	5	7
125	21	14	9	7	4	4	6	8

Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@asgdd.dk

ALTECH IND- OG UDBLÆSNINGSVENTILER

