

BROEN BALLOFIX® RADIATOR
Tekniske data



BROEN nr.:	Se side 2		
Materiale:	Messing - CW614N iht. EN 12164/EN 12165		
Overflade:	Forniklet		
Medie:	Vand		
Temperatur:	Max. 120° C		
Tryk:	Max. 10 bar		
Montagemål - gevindlængder:	**Dimension**	**Nippel**	**Muffe**
	3/8"	10,1 mm	8,5 mm
	1/2"	11,4 mm	10,5 mm
	3/4"	12,7 mm	12,0 mm

BROEN BALLOFIX® Radiator er godkendt til følgende anvendelsesområder:

Vand Varme

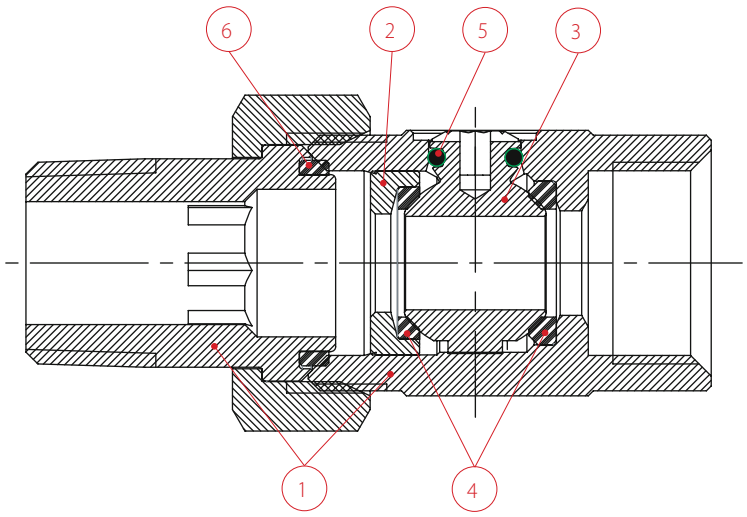


Nr.	Komponent	Materiale	Standard
1	Ventilhus/forskruning	Messing - CW614N	EN 12164/EN12165
2	Låsering	PSU	
3	Kugle	Messing - CW626N	EN 12164/EN12165
4	Teflon Pakning	PTFE	
5	O-ring	EPDM	
6	Teflon Pakning	PTFE	

Please consider the environment before printing this document.

BROEN BALLOFIX® RADIATOR

BROEN BALLOFIX® radiator er udviklet til at fuldende det æstetiske look ved radiatorinstallationer. Ventilen kan udover traditionel anvendelse for radiatorer anvendes som afspærring umiddelbartfør enhver synlig varme- eller køleafgiver, for at opnå en fuldendt og funktionel løsning.

BROEN BALLOFIX® Lige radiatorforskruning (muffe × nippel)

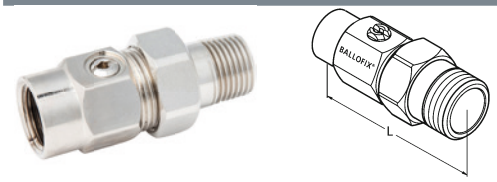Produkt	VVS-nr.	BROEN-nr.	Dimension	L
	405200303	3224400-100002	3/8 × 3/8	60,0
	405200304	3335400-100002	1/2 × 1/2	69,0
	405200306	3408400-100002	3/4 × 3/4	81,5

BROEN BALLOFIX® Vinkel radiatorforskruning (muffe × nippel)

Produkt	VVS-nr.	BROEN-nr.	Dimension	L
	405201303	3224100-100002	3/8 × 3/8	52,1
	405201304	3323200-100002	1/2 × 1/2	59,5
	405201306	3407400-100002	3/4 × 3/4	70,0

BROEN BALLOFIX® Radiatoraftap

Produkt	VVS-nr.	BROEN-nr.	Dimension	L
	405702303	214500-100002	3/8 × 1/8	26,0
	405702304	3214700-100002	1/2 × 1/8	26,0

Få rådgivning og support hos BROEN A/S

Telefon: 6471 2095

Mandag - Torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.30

broen@broen.com | **www.broen.dk**





Please consider the environment before printing this document.