



- Håndvask
- Et-greb
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- Installation med 1 gevindstang

## Tekniske data

### Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	<b>0.1 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>



### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>121 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>


### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>P-IX 18545/IA</b>

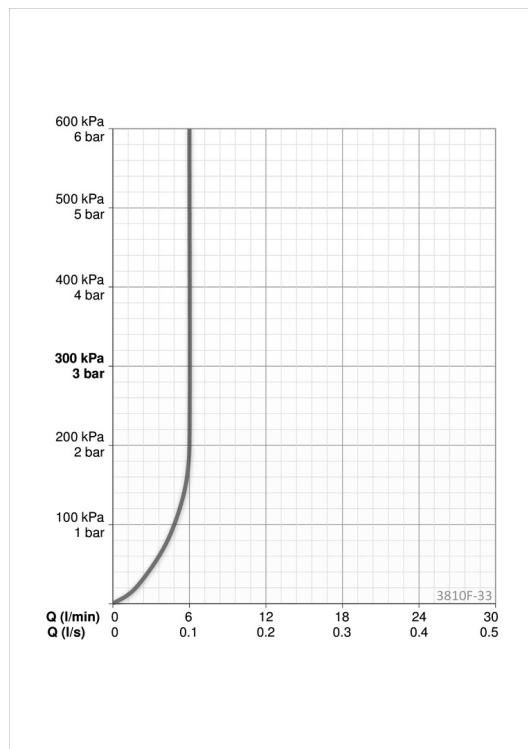

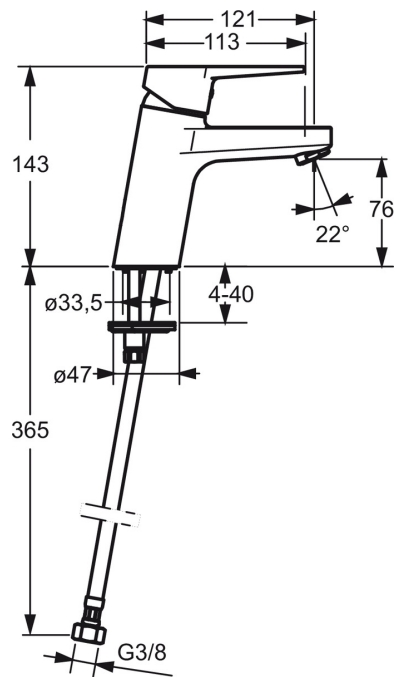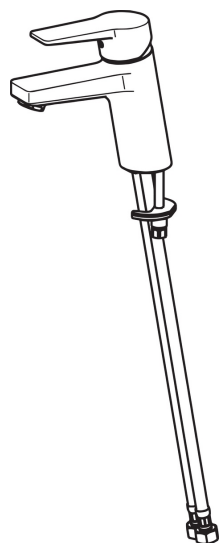

## Reservedele

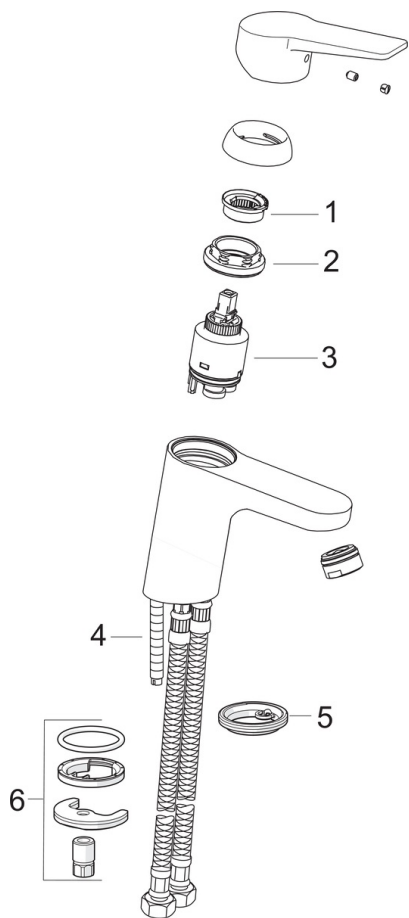

### SP3810F-33

	Navn	Kode	VVS
01	Temperaturbegrænser	601973V	745131643
02	Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
03	Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
04	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
05	Bundpakning	601971V	745131611
06	Bespændingssæt	601985V	745131613