

## Ceraflex

### Håndvaskarmatur

Varenummer: F1759AA


VVS: 701917004

#### Varianter:

Med "push open" bundventil (F1760AA/701407304)

Uden bundventil (F1761AA/701407004)

- krom
- 1-grebs
- med træk-op/bundventil
- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 110 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8"

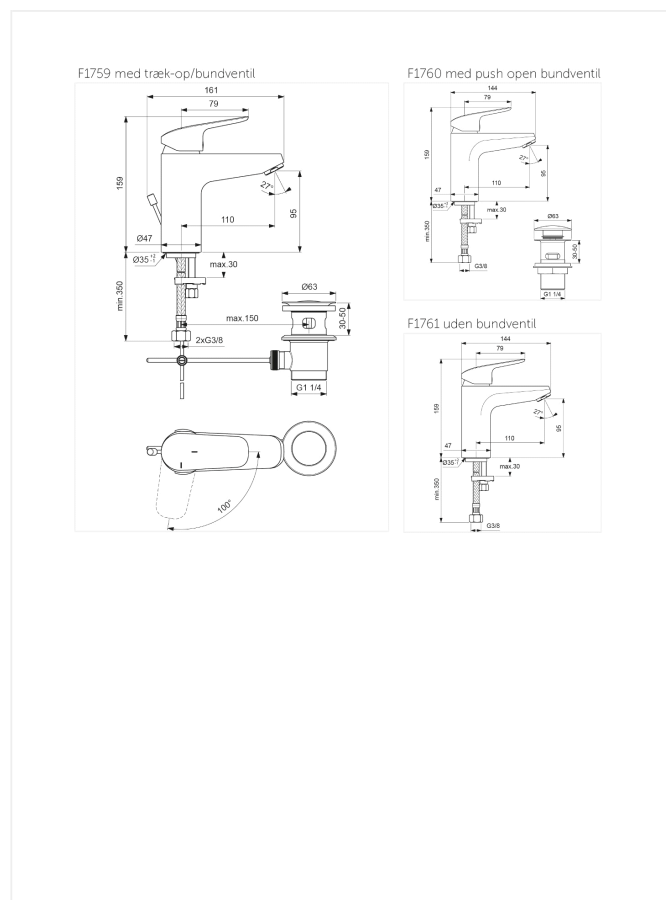

#### Børma Ceraflex håndvaskarmatur – F1759AA/701917.004

**Type:** Etgrebsarmatur til håndvask, med keramisk kartouche der kan temperaturbegrænses. BlueStart® 100% koldt vand ved midterstillet greb.

Med 5 l/min spareperlator. Med bundventil og træk-op stang. Mulighed for udskiftning til handicapvenligt bøjlegreb.

**Overflade:** Krom

**Mål:** Tudfremspring 110 mm, højde til tududløb 95 mm

**Trykgruppe:** 150 kPa, normal vandstrøm  $q_n = 0,1$  l/s. Støjgruppe 1.

#### Børma Ceraflex håndvaskarmatur – F1760AA/701407.304

**Type:** Etgrebsarmatur til håndvask, med keramisk kartouche der kan temperaturbegrænses. BlueStart® 100% koldt vand ved midterstillet greb.

Med 5 l/min spareperlator. Med "push open" bundventil. Mulighed for udskiftning til handicapvenligt greb.

**Overflade:** Krom

**Mål:** Tudfremspring 110 mm, højde til tududløb 95 mm

**Trykgruppe:** 150 kPa, normal vandstrøm  $q_n = 0,1$  l/s. Støjgruppe 1.

**Børma Ceraflex håndvaskarmatur – F1761AA/701407.004**

**Type:** Etgrebsarmatur til håndvask, med keramisk kartouche der kan temperaturbegrænses. BlueStart® 100% koldt vand ved midtersstillet greb.

Med 5 l/min spareperlator. Uden bundventil. Mulighed for udskiftning til handicapvenligt greb.

**Overflade:** Krom

**Mål:** Tudfremspring 110 mm, højde til tududløb 95 mm

**Trykgruppe:** 150 kPa, normal vandstrøm  $q_n = 0,1$  l/s. Støjgruppe 1.