

Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering. Vandhanen har en integreret perlator, hvis vinkel kan justeres for at forhindre vandstænk. Mængdebegrænsning i perlatoren på 6 l / min giver et lavt vandforbrug, og Bluetooth forbindelsen gør det let at overvåge og ændre indstillingerne i vandhanen. Armaturet kan ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand.



- Håndvask
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult perlator, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- DZR messing, Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand
- Uden bundventil

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	<b>0.08 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdsdruk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>105 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Software indstillinger

Efterløbetid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk skylning	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk skylleperiode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. løbetid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Bestemmelser

EU Direktiv	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beskyttelsesklasse	<b>IP 55</b>


### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUF129-21003824-TH</b>
KIWA SE	<b>1745</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

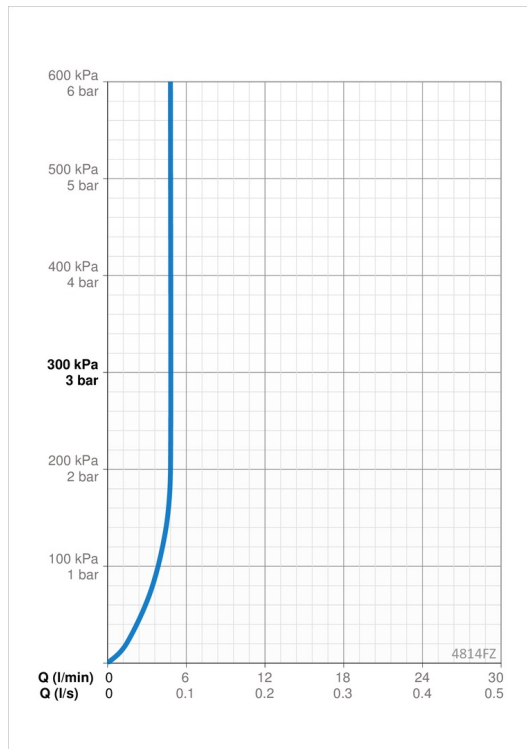

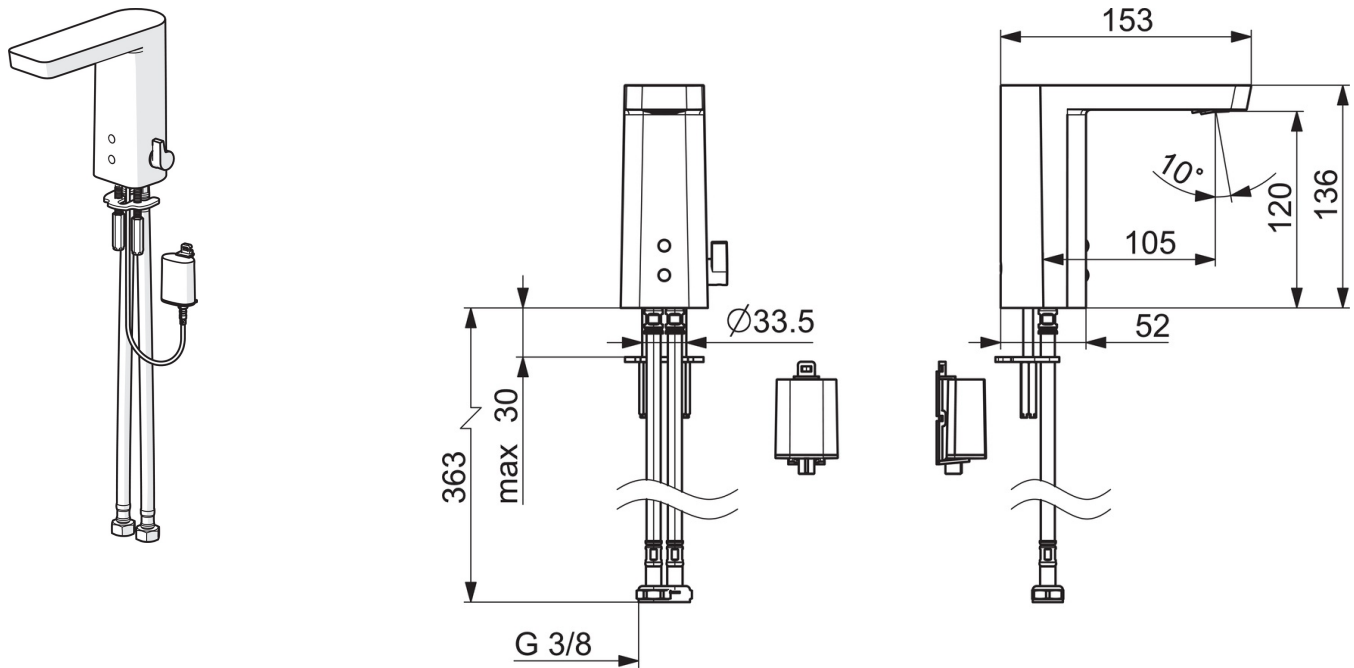

## Reserve dele

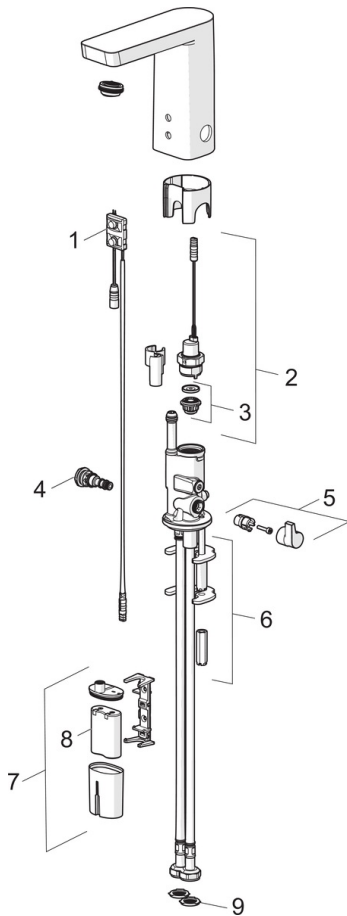

### SP4814FZ

	Navn	Kode	WVS
01	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
02	Magnetventil	199206V	704283309
03	Membran	199205V	704283629
04	Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
05	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601877V	704283520
06	Bespændingssæt	158697	745131430
07	Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
09	Filter pakning	1007900V	
N.I.	Begrænser	601061V	704283540