



- Håndvask
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult perlator, Luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	110 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
KIWA SE	1622
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

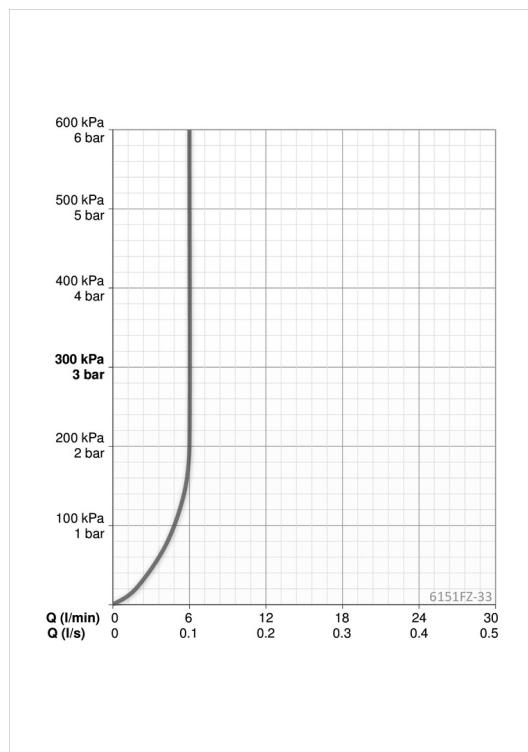

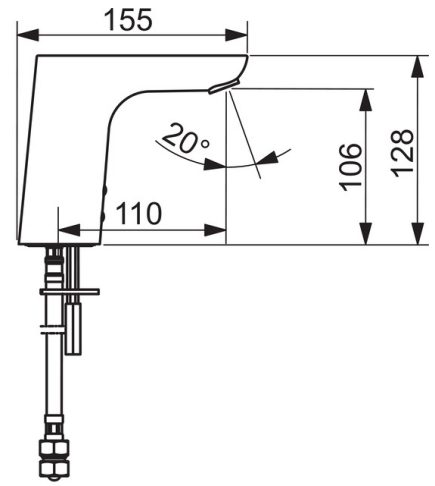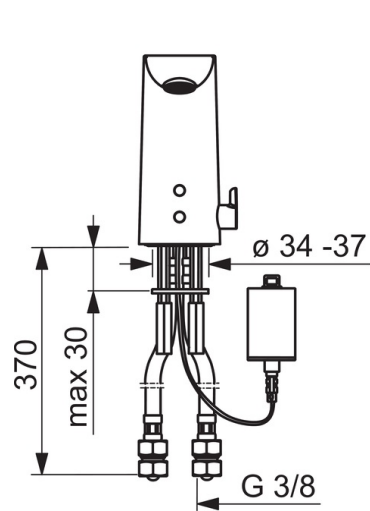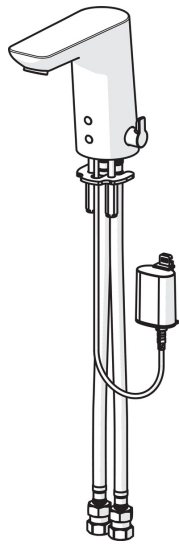

Reservevedele

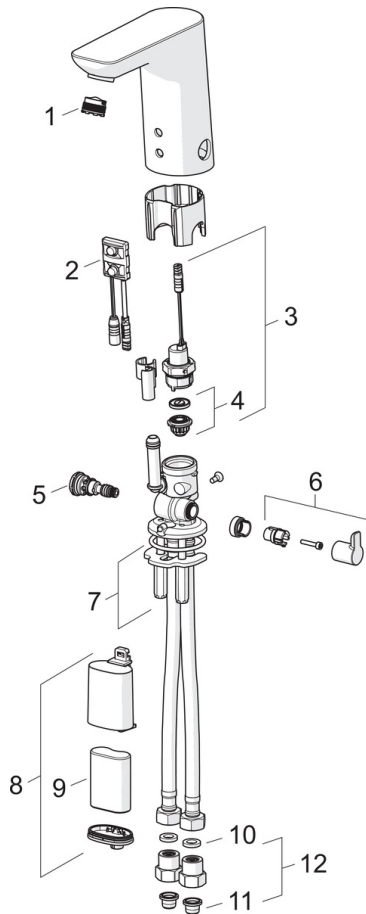

SP6151FZ-33

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
02 Sensor, 6 V Udgået	600659V	704283651
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
03 Magnetventil	199206V	704283309
04 Membran	199205V	704283629
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
07 Bespændingssæt	158697	745131430
08 Batteriboks	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425