

Etagrebsarmatur, Siljan-serien



Sikrings- type/familie 



Etgrebsarmatur, Siljan-serien

- EcoSafe® armatur.
- Koldstart.
- Til køkkenvask.
- Med Soft Closing System og keramisk tætning.
- Høj buet J-svingtud, længde 222 mm.
- Perlator med Eco Flow.
- Flexible tilslutningsslanger **G3/8**
- Svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmning.
- Deaktivering af sensoren i 5 min (bruges f.eks til rengøring).
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- IP-sensor, IP67.

Installation:

- Nem installation og service.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes AC adapter FMM 1623-0000, samt transformator FMM 1619-4000 alternativt 1619-3000.


Automatisk justering af sensorafstanden.

- Flexible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, **G3/8**.
- Hulmål Ø34-37 mm.

Indstillinger:

- Programmerbar aktiveringsafstand.
- Valgbar skylletid.

Udover det traditionelle armaturgreb er FM Mattsson Siljan Duo også udstyret med en sensor, hvilket gør dette køkkenarmatur helt unikt. Ved at holde hånden foran sensoren begynder vand flowet helt automatisk, men du dette kan også stadig betjenes via grebet. Det klassiske armatur bliver således smukt forenet med det elektroniske.

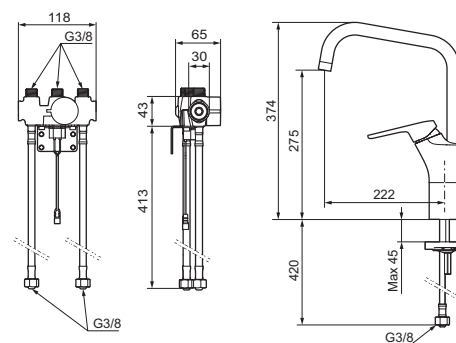

Udførelse	FMM nr	VVS nr
Krom	83020010	705764104