

Gummidyse
GD2



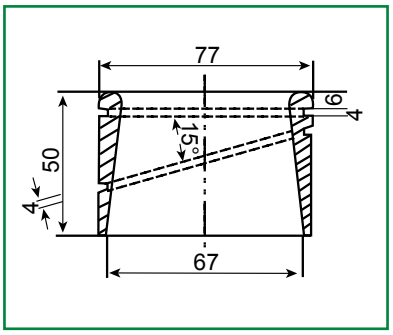

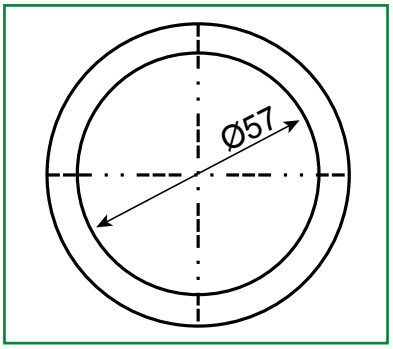

Gummidyse for montage i spirorør.
Kan monteres i flere positioner.
Dyserne er meget velegnede til indblæsning i lokaler, hvor det er formålstjenligt at få retningsbestemte luftstrømme som for eksempel i industrihaller, maskinhaller, lagerhaller og andre bygninger, hvor der er god lofthøjde.
GD2 gummidyse monteres nemt uden brug af værktøj direkte i cirkulær kanal (min. Ø250) eller kanalvæg (min. højde = 100 mm).
På diagrammet kan aflæses kastelængde og lufthastighed i den givne afstand.

Hul diameter for montage Ø 73

EKSEMPEL:

Der ønskes max. lufthastighed på 0,2 m/sek. i en afstand på 15 m fra dysen.
Diagrammet viser en dysekapicitet på 80 m3/h.

