



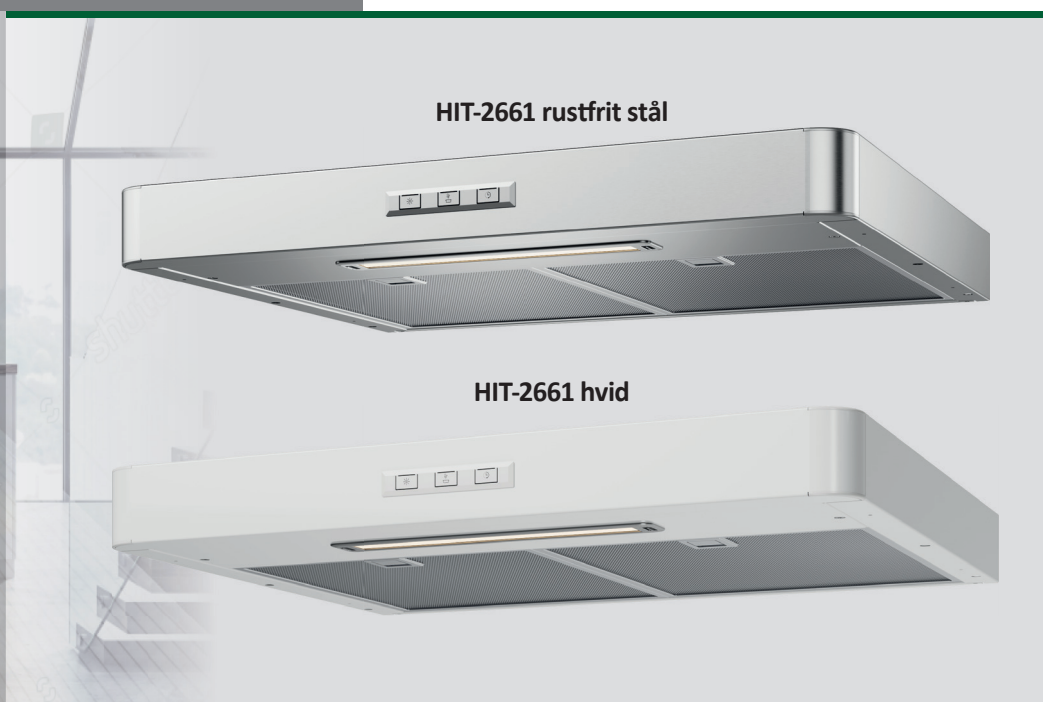
EMHÆTTE HIT-2661 NYT, MODERNE DESIGN

- Til central eller decentral ventilation
- Indbygges eller væghænges

TEKNISK DOKUMENTATION

Emhætte HIT-2661

- Rustfrit stål
- Hvid



Fordele & nyheder

- Nyt design
- Ny brugerflade
- Nye filtre
- Ny belysning
- Ny spjældkonstruktion
- Yderligere udviklet miljørigtig emballage
- Forenklet service
- Forbedrede rengøringsmuligheder
- Forenklet installation og indregulering

Betjeningspanel



Belysning

Spjældaktivering

Forlænget TIMER-funktion (30 min.)
Filteralarm (ved aktivering)



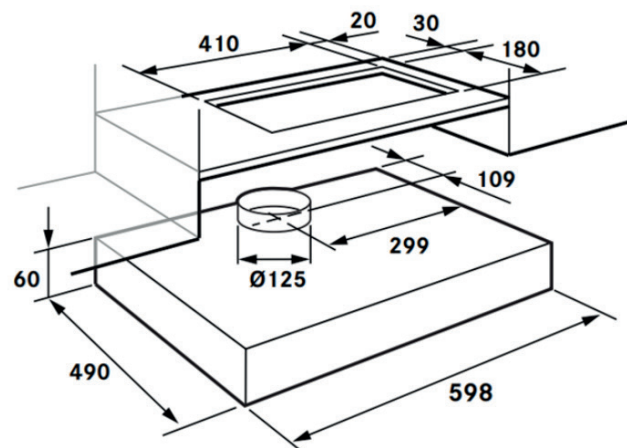
Specifikationer HIT-2661

Højde	60 mm
Bredde	600 mm
Farver	Hvid og rustfri
Interface	Elektrisk
Belysning	LED
Filter	2 stk. kassettefilter i aluminium
Spjæld	Elektrisk metal skydespjæld
Kanaltilslutning	125 mm
Spænding	230V 50 Hz
Potentialfri kontakt	Max. 230V 900W
Emopfangningsevne	75%
Montagehøjde 50 cm	170 m ³ /h 47 l/s
Montagehøjde 60 cm	184 m ³ /h 51 l/s
Montagehøjde 65 cm	187 m ³ /h 52 l/s


HIT-2661 Hvid **HIT-2661-H**
HIT-2661 Rustfri **HIT-2661-RF**

Tilbehør: **Øland varenr.**
 Vægkonsol 2 stk. HIT-1120601940
 Afstandslistor hvid HIT-1120621520
 Afstandsliste rustfri HIT-1120621938
 Volumendel hvid 70 mm HIT-2661-VOL-H
 Volumendel rustfri 70 mm HIT-2661-VOL-RF

Reservedel:
 Fedtfilter HIT-1120601942

Målskitse

Spjæld

Grundlæggende flow Forceret flow


Belysning
FUTURUM-serien


- Led lys
- Energiforbrug: 6,5W
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Lysintensitet: 684 Lux
- Levetid: 40-50.000 timer

Let rengøring


Serviceområde

- Stort friareal for let rengøring
- Filtre demonteres let og rengøres i f.eks. en opvaskemaskine