




BROCHURE

Emhætte HIT-3961

• Hvid

- Til central og decentral ventilation
- Udtræksmodel til montage under overskab

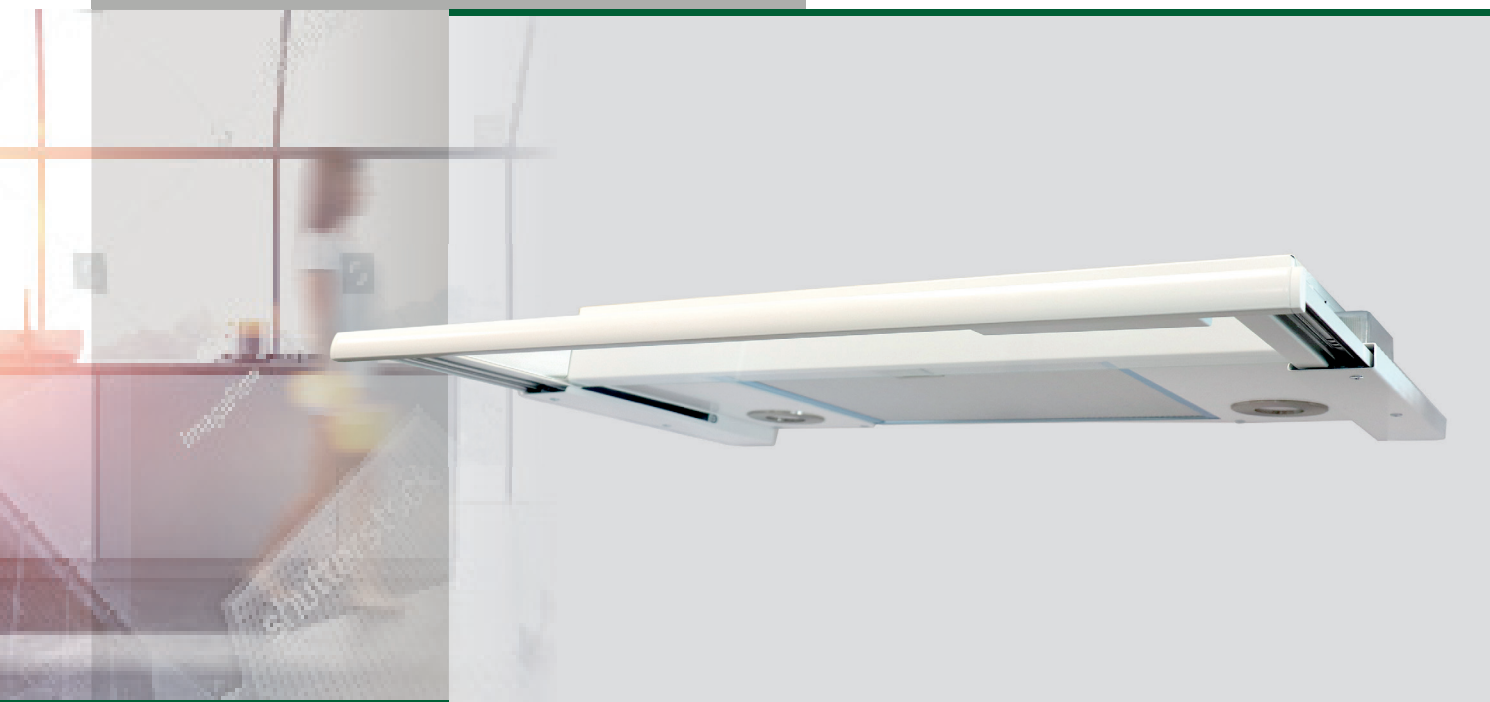

PRODUKTEGENSKABER

Fordele og nyheder

- Slimline design
- Enkel betjening
- Glas i udtrækket for godt udsyn
- Optimal LED belysning
- Elektrisk skydespjæld
- Let indregulering med påmonteret målestuds
- Let service og rengørings adgang
- Ophængsbeslag så den let monteres af én person
- Filteralarm

Betjeningspanel



Belysning

Spjæld-
aktivering

Forlænget TIMER-funktion
(30 min.)
Filteralarm ved aktivering

Emhætte data


Specifikationer HIT-3961

Højde (synlig)	26 mm
Bredde	598 mm
Farver	Hvid
Belysning	LED 2 x 2W
Filter	1 stk. filter i aluminium
Spjæld	Elektrisk metal skydespjæld
Kanaltilslutning	125 mm
Spænding	230V 50 Hz
Potentialfri kontakt	Max. 230V 900W
Emopfangningsevne	75%
Montagehøjde 50 cm	173 m³/h 48 l/s
Montagehøjde 60 cm	188 m³/h 52 l/s

Reservedel:



Fedtfiler HIT-1330304915

Målskitse

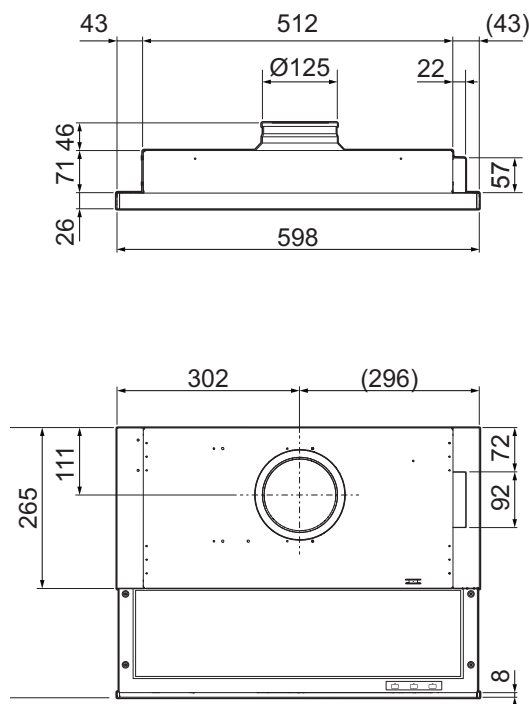

Spjæld

Grundlæggende flow Forceret flow

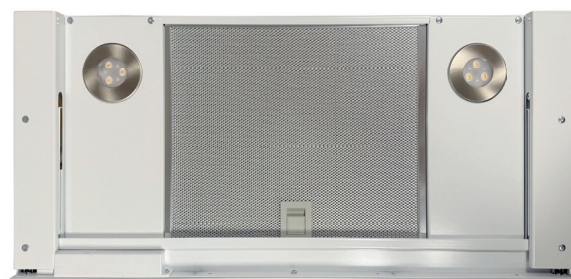

- Led lys
- Energiforbrug: 2 x 2 W
- Lysintensitet: 432 Lux