

# KA-H-GEN

## Forstærket kanalgennemføring

Datablad


Rev.nr. 01 | 06.10.2023

KA-H-GEN er klassificeret som kanal klasse E 60 (ve ho i→o) iht. EN 1366-1.

Den forstærkede kanalgennemføring anvendes til væg- og dækgenennemføringer hvor brandtætning udføres med brandplader.

Kanalgennemføringen har punktsvejst højfals og indvendige stag for at sikre mod deformation ved en brand med høj varmepåvirkning.

For korrekt montage og brandtætning - Se vores: Montagevejledning for brandtestede kanalsystemer.

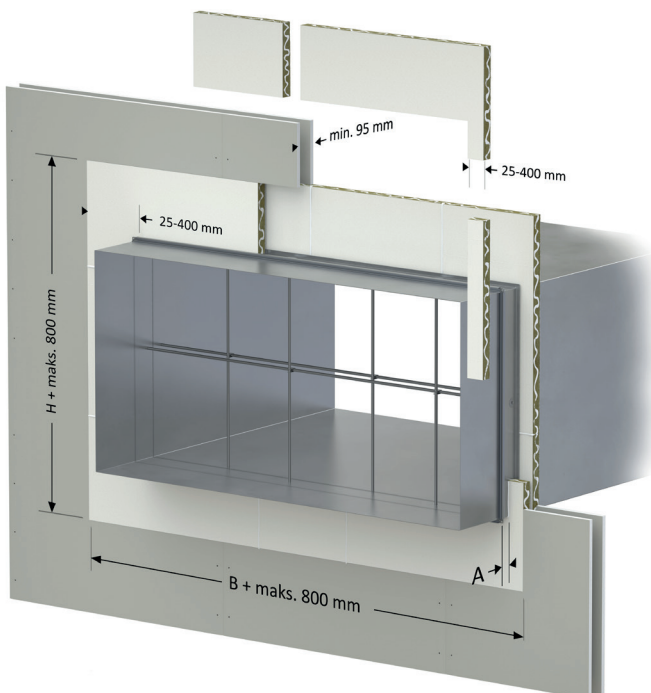

**Størrelser:** Fra 100 × 100 op til 2500 × 2500 mm

**Standardlængde:** 700 mm

20 mm højfals er monteret 200 mm fra fastmonteret OS-samleskinne.

Løs OS-samleskinne medleveres til montering efter længdetilpasning.

Ekstra forstærkningsstag er placeret i forhold til aktuell kanaldimension.

Højfals skal placeres mellem de 2 brandplader i brandtætningen.

Kanallængde må tilpasses i begge ender ned til, at midten af første samling er mindst 50 mm fra væg/dæk.

KA-H-GEN bør vendes således, at brandmærkningen er synlig efter montage.

Mærkningen er for at sikre, at kvalitetssikring nemmere kan udføres via billedokumentation og kan udføres uden destruktive indgreb efter brandtætning er udført.



Kanalgennemføring  
KA-H-GEN

