
# Kontraspjæld
## Type KSP



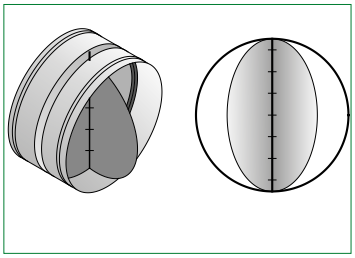


**KSP - Ø$_1$**

└ Diameter

| Ø1 nom | L | Vægt |
|---|---|---|
| mm | mm | kg |
| 100 | 88 | 0,13 |
| 125 | 88 | 0,17 |
| 160 | 88 | 0,24 |
| 200 | 88 | 0,29 |
| 250 | 128 | 0,68 |
| 315 | 128 | 0,81 |
| 400 | 198 | 1,68 |

Kontraspjæld til kanalsystemer, spjældhus fremstillet af galvaniseret stålplade. De to blade i aluminium har fjedertryk. Spjældet må kun monteres i lodret stilling.

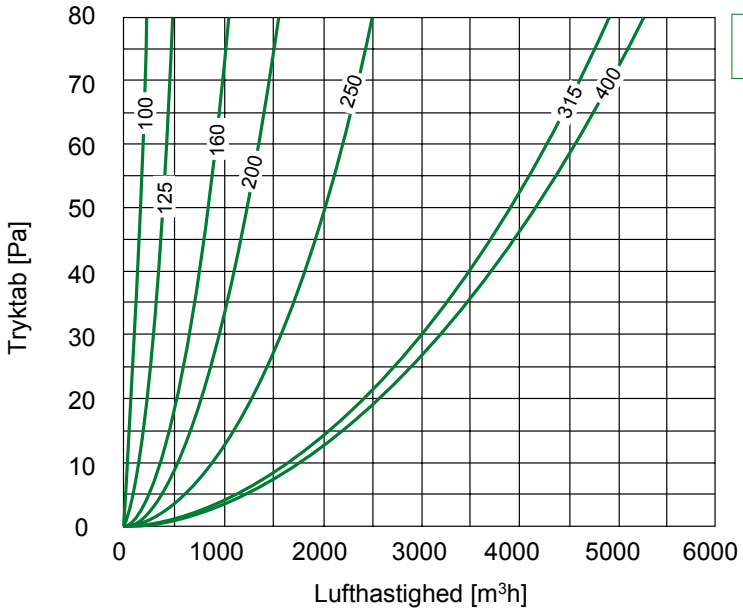


Må ikke anvendes ved røgventileret