


Ljungdahl enkeltklæbende tætningsbånd af PVC-skum

Ljungdahl enkeltklæbende tætningsbånd er fremstillet af ekspanderet PVC-skum i en række forskellige densiteter.

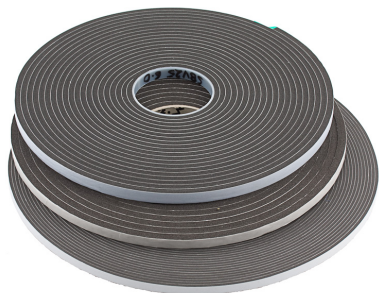

Anvendelse

- Tag- og facadesamlinger.
- Profilplader.
- Alle former for glassystemer
- Skillevægge.
- Varme- og ventilationstætning.
- Køretøjskarrosserier.
- Kuldebroer i tag- og facadebeklædninger.
- Adgangsdøre.
- Kølerumspaneler.
- Præfabrikerede beholdere.
- Byggepaneler.
- Ovenlys.
- Drivhuse.

Egenskaber

- Båndet er dækket med en stærk trykfølsom akrylbaseret tape.
- Kræver 30% komprimering for at skabe en vandtæt forsegling.
- Økonomisk og let at anvende.
- Opfylder brandklasse B2 (DIN 4102) og FMVSS302.

Påføring, for- og efterbehandling

Båndene kan påføres i ruller, plader eller profiler og er således tilpasset til kundernes design.

Kan påføres i temperaturer mellem + 10 °C og 45 °C.

Farver og pakning

Basis	Ekstruderet PVC-skum med en stærk trykfølsom acrylbaseret tape.
Emballage	Varierer i forhold til dimension. Spørg vor tekniske afdeling.
Farve	I "20-serien": sort/hvid. I "25-serien": sort/grå og i "50-serien": sort/grå.
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og + 18 °C

Tekniske data

	20-serien	25-serien	50-serien*
Lim	Akryl		
Farve	Sort/hvid	Sort/grå	Sort/grå
Densitet (kg/m ³)	100	150	200
Shore A hårdhed	20	35	50
Trækstyrke (kPa)	240	240	240
Brudforlængelse	> 100%	> 100%	> 100%
Temperaturbestandighed	- 30°C til + 70 °C		
Anvendelsestemperatur	+ 10°C til + 45°C		
UV-bestandighed	Fremragende		
Svamperesistens	Fremragende		
Oxidationsbestandighed	Fremragende		
Vejrbestandighed	Fremragende		
Lagerholdbarhed	1 år		
Brandklasse	B2 (DIN 4102)		

* 50-serien fås også med en fast Mylar-folie (SBV50M).

Version: 1997-02-01

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk