

Centrisk reduktion NP/NP
Type RCL





RCL - Ø1 - Ø2

- Lille diameter
- Stor diameter

Nippel / Nippel centrisk
Ø80-Ø315 er presset
Ø400-Ø630 er bygget
Tæthedsklasse D

Rustfri: Type CR-Ø1-Ø2

Bygget

Ø1 Ø2	L	Li	Vægt
100 -80	58	40 /40	0,2
125 -80	92	40 /40	0,3
125 -100	64	40 /40	0,3
160 -80	140	40 / 40	0,5
160 -100	112	40 / 40	0,5
160 125	78	40 /40	0,4
200 -100	261	40 /40	0,6
200 -125	133	40 /40	0,6
200 -160	85	40 /40	0,5


Ø1 Ø2	L	Li	Vægt
250 -125	108	60 / 40	1
250 -160	45	60 / 40	0,9
250 -200	25	60 / 40	0,8
315 -160	134	60 / 40	
315 -200	58	60 / 40	1,2
315 -250	33	60 / 60	1,1
400 -200	173	80 / 40	2,2
400 -250	130	80 / 60	2,1
400 -315	74	80 / 60	1,9
400 -355	54	80 / 60	1,4

Ø1 Ø2	L	Li	Vægt
500 -250	217	80 / 60	3,2
500 -315	160	80 / 60	3
500 -400	87	80 /80	2,7
630 -315	273	80 / 80	5,3
630 -400	199	80 /80	5
630 -500	113	80 / 80	4,1
710 -400	307	100 /80	6,6
710 -500	182	100 /80	5,7
710 -630	69	100 /80	4,3

Ø1 Ø2	L	Li	Vægt
800 -500	260	100 / 80	8
800 -630	147	100 / 80	6,5
800 -710	78	100 / 100	5,7
1000 -800	325	100 / 10	11,2
1250 -1000	393	120 / 100	17,8

Centrisk reduktion MF/NP
Type RRL





RRL- Ø1 - Ø2

- Lille diameter
- Stor diameter

Centrisk reduktion muffe/nippel
Ø100-Ø315 er presset
Ø400-Ø630 er bygget
Tæthedsklasse D

Rustfri: Type CRM-Ø1-Ø2 ,
Bygget

Ø1 nom	Ø2 nom	L	Lp	Vægt
mm		mm	mm	kg
80 -63		53	40 / 40	0,11
100 -63		81	40 / 40	0,15
100 -80		58	40 / 40	0,2
125 -63		115	40 / 40	0,22
125 -80		92	40 / 40	0,3
125 -100		64	40 / 40	0,3
160 -80		140	40 / 40	0,5
160 -100		112	40 / 40	0,5
160 -125		78	40 / 40	0,4


Ø1 nom	Ø2 nom	L	Lp	Vægt
mm		mm	mm	kg
200 -100		167	40 / 40	0,6
200 -125		133	40 / 40	0,6
200 -160		85	40 / 40	0,5
250 -100		170	60 / 40	1,0
250 -125		148	60 / 40	1,0
250 -160		95	60 / 40	0,9
250 -200		75	60 / 40	0,8

Ø1 nom	Ø2 nom	L	Lp	Vægt
mm		mm	mm	kg
315 -160		194	60 / 40	1,3
315 -200		128	60 / 40	1,2
315 -250		103	60 / 60	1,1
400 -200		253	80 / 40	2,2
400 -250		210	80 / 60	2,1
400 -315		154	80 / 60	1,9
500 -250		297	80 / 60	3,2
500 -315		240	80 / 60	3,0
500 -400		167	80 / 80	2,7

Ø1 nom	Ø2 nom	L	Lp	Vægt
mm		mm	mm	kg
630 -315		353	80 / 60	5,3
630 -400		279	80 / 80	5,0
630 -500		193	80 / 80	4,1
710 -400		407	100 / 80	6,6
710 -500		282	100 / 80	5,7
710 -630		169	100 / 80	4,3
800 -500		360	100 / 80	8,0
800 -630		247	100 / 80	6,5
800 -710				

Exentrisk reduktion NP/NP
Type RER





RER - Ø$_1$ - Ø$_2$

- Lille diameter
- Stor diameter

Type RER. Exentrisk reduktion Ø100-Ø1250 er Nippel/Nippel Tæthedsklasse D

Rustfri udførelse: Type RSR-Ø1-Ø2

Ø1 nom	Ø2 nom	L	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
125	-80	92	40 / 40	0,3
125	-100	64	40 / 40	0,3
160	-80	140	40 / 40	0,5
160	-100	112	40 / 40	0,5
160	-125	78	40 / 40	0,4


Ø1 nom	Ø2 nom	L	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
200	-100	167	40 / 40	0,6
200	-125	133	40 / 40	0,6
200	-160	85	40 / 40	0,5
250	-125	202	60 / 40	1,0
250	-100	236	60 / 40	1,0
250	-160	154	60 / 40	0,9
250	-200	99	60 / 40	0,8

Ø1 nom	Ø2 nom	L	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
315	-160	243	60 / 40	1,3
315	-200	188	60 / 40	1,2
315	-250	119	60 / 60	1,1
400	-160	365	80 / 40	2,3
400	-200	310	80 / 40	2,2
400	-250	241	80 / 60	2,1
400	-315	152	80 / 60	1,9


Ø1 nom	Ø2 nom	L	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
500	-250	378	80 / 60	3,2
500	-315	289	80 / 60	3,0
500	-400	177	80 / 80	2,7
630	-315	468	80 / 60	5,3
630	-400	356	80 / 80	5,0
630	-500	219	80 / 80	4,1

Trykfald reduktioner

Dimensionsforhold
D1/D2 = 1,25

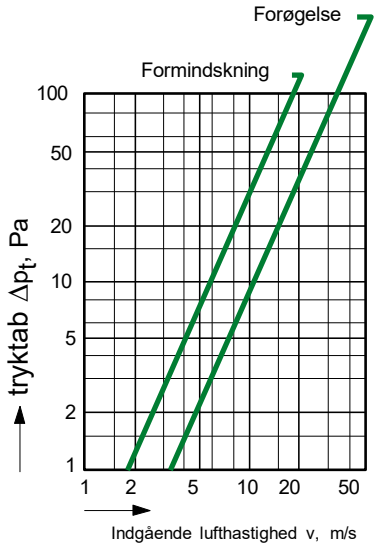

Dimensionsforhold
D1/D2 = 1,6

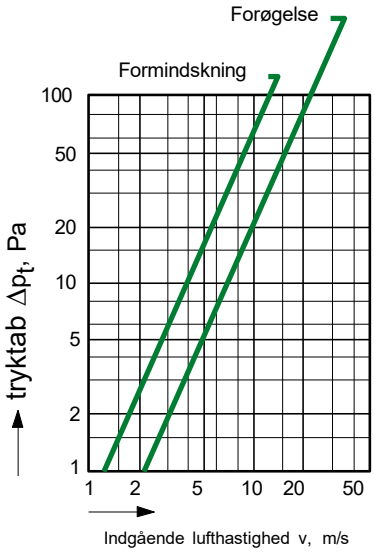

Dimensionsforhold
D1/D2 = 2

