
Kina hætte
Type KH






KH - Ø1
└ Diameter

Rustfri: Type RKH - Ø1

Kinahætten anvendes til friskluftsindtag eller som afkastningshætte. Uanset om anlægget er i drift eller ej, er indtrængning af vand praktisk talt umuligt.
Kinahætten leveres med nippel.

Ø1 nom	D	H1	H2	L	Vægt	Friareal
mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm2
125	210	40	25	50	1,2	0,02
160	260	50	30	80	1,4	0,03
200	330	65	40	100	3	0,05
250	420	80	50	125	4	0,09
315	520	100	65	160	6	0,13
400	660	125	80	200	10	0,22
500	840	160	100	250	18	0,36
630	1040	200	125	315	28	0,54
800	1300	250	160	400	41	0,82
1000	1650	300	200	500	61	1,35
1250	2060	400	250	600	96	2,11
710	1160	200	140	250	35	0,66

Afkast

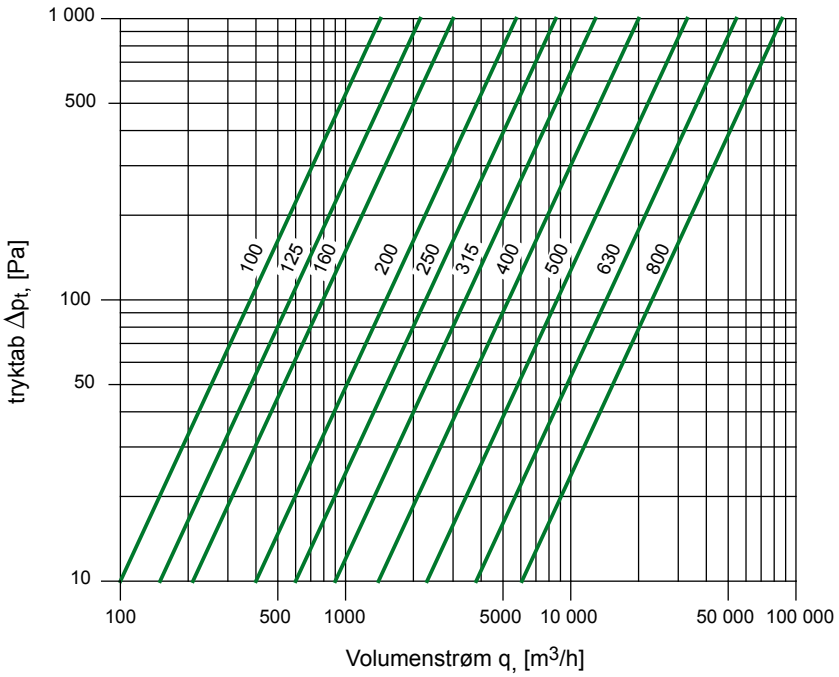

Indtag

